

skrzynki pocztowe

do zawieszania na ścianę



Przeznaczona do montażu na ścianie wewnątrz budynku mieszkalnego. Może być również wykonana z blachy ocynkowanej. Konstrukcja skrzynki uniemożliwia wyjęcie korespondencji przez osoby trzecie. Pojemność umożliwia umieszczenie w skrzynce korespondencji Formatu C4 oraz A4 o łącznej grubości powyżej 60 mm. Skrzynka wykonana ze stali o grubości 0,8 mm. Drzwiczki otwierane od góry do dołu, wyposażone w zamek cylindryczny jednopunktowy z dwoma kluczami. Otwory wrzutowe z kłapką. Mocowanie skrzynki za pomocą 4 otworów z możliwością regulacji.

Nasze skrzynki spełniają wszystkie wymogi określone w ustawie (Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo Pocztowe, Dz. U. 2003 nr 130, poz. 1188) i rozporządzeniach (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych z dnia 24 września 2003 r., Dz. U. 2003 nr 177, poz. 1731 oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych, Dz. U. 2004 nr 83, poz. 770) oraz PN-P-71004.


NAZWA	IŁOŚĆ KOMÓR	WYMIARY ZEWN. (wys. x szer. x gł.)
Sn1 11	1	129 x 350,5 x 270
Sn1 12	2	229 x 350,5 x 270
Sn1 13	3	329 x 350,5 x 270
Sn1 14	4	429 x 350,5 x 270
Sn1 15	5	529 x 350,5 x 270
Sn1 16	6	629 x 350,5 x 270
Sn1 17	7	729 x 350,5 x 270
Sn1 18	8	829 x 350,5 x 270
Sn1 23	6 (2x3)	329 x 700,0 x 270
Sn1 24	8 (2x4)	429 x 700,0 x 270
Sn1 25	10 (2x5)	529 x 700,0 x 270
Sn1 26	12 (2x6)	629 x 700,0 x 270
Sn1 27	14 (2x7)	729 x 700,0 x 270
Sn1 28	16 (2x8)	829 x 700,0 x 270

Wymiary użytkowe jednej komory w mm: (wys. x szer. x gł.): 100 x 350 x 250



skrzynki pocztowe

do wmurowywania w ścianę

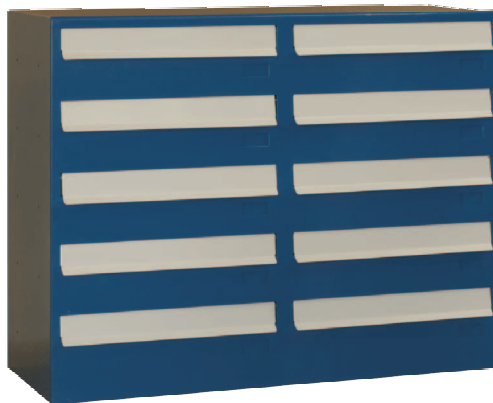

Przeznaczona do montażu w ścianie. Może być również wykonana z blachy ocynkowanej. Konstrukcja skrzynki uniemożliwia wyjęcie korespondencji przez osoby trzecie. Pojemność umożliwia umieszczenie w skrzynce korespondencji Formatu C4 oraz A4 o łącznej grubości powyżej 60 mm. Skrzynka wykonana ze stali o grubości 0,8 mm. Drzwiczki otwierane od góry do dołu, wyposażone w zamek cylindryczny jednopunktowy z dwoma kluczami. Otwory wrzutowe z klapką. Mocowanie skrzynki za pomocą 4 otworów z możliwością regulacji.

Nasze skrzynki spełniają wszystkie wymogi określone w ustawie (Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo Pocztowe, Dz. U. 2003 nr 130, poz. 1188) i rozporządzeniach (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych z dnia 24 września 2003 r., Dz. U. 2003 nr 177, poz. 1731 oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych, Dz. U. 2004 nr 83, poz. 770) oraz PN-P-71004.

NAZWA	IŁOŚĆ KOMÓR	WYMIARY ZEWN. (wys. x szer. x gł.)
Snlw 11	1	142 x 350,5 x 270
Snlw 12	2	242 x 350,5 x 270
Snlw 13	3	342 x 350,5 x 270
Snlw 14	4	442 x 350,5 x 270
Snlw 15	5	542 x 350,5 x 270
Snlw 16	6	642 x 350,5 x 270
Snlw 17	7	742 x 350,5 x 270
Snlw 18	8	842 x 350,0 x 270
Snlw 23	6	342 x 700,0 x 270
Snlw 24	8	442 x 700,0 x 270
Snlw 25	10	542 x 700,0 x 270
Snlw 26	12	642 x 700,0 x 270
Snlw 27	14	742 x 700,0 x 270
Snlw 28	16	842 x 700,0 x 270

Wymiary użytkowe jednej komory w mm: (wys. x szer. x gł.): 100 x 350 x 250

