




katalog
produktów

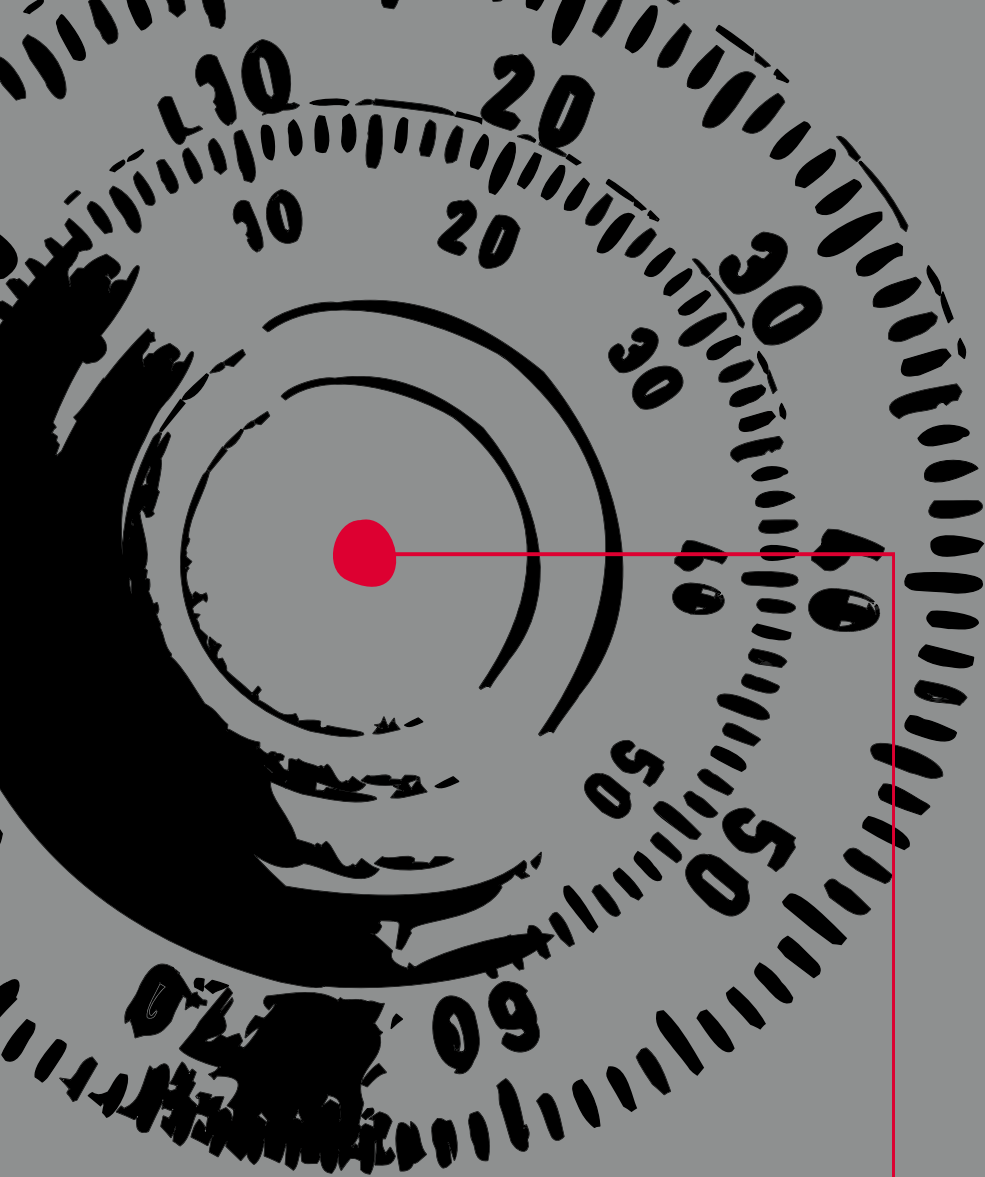

O firmie

Bezpieczeństwo, jakość, zaufanie

Konsmetal jest uznanym w Europie producentem mechanicznych zabezpieczeń mienia. Nasze wyroby znajdują się w Kancelarii Prezydenta, Senacie RP, jak również na dworach monarchów europejskich. Wykorzystywane są w największych polskich bankach, firmach, urzędach i domach prywatnych. Zdobyliśmy zaufanie 90% polskich banków i instytucji finansowych. Potwierdzeniem wysokiej jakości naszych produktów jest uzyskanie Natowskiego Kodu Podmiotu Gospodarki Narodowej, stanowiącego wyróżnik w Systemie Kodyfikacyjnym NATO – NCS.

Międzynarodowe doświadczenie

Konsmetal – jako jedyna polska firma – jest członkiem prestiżowego Europejskiego Stowarzyszenia Systemów Bezpieczeństwa, zrzeszającego największych producentów zabezpieczeń pasywnych na świecie.

Certyfikaty i Atesty

Konsmetal posiada następujące certyfikaty i atesty:

- ECB – The European Certification Body (Niemcy);
- IMP – Instytut Mechaniki Precyzyjnej (Polska);
- TÜV Nord Polska – certyfikat systemu jakości;
- ABW – Departament Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW (Polska);
- NCAGE – Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej;
- VdS – Schadenverhütung (Niemcy);
- SBSC – Svensk Brand & Säkerhets Certifiering AB (Szwecja);
- SP – Sveriges Provnings – och Forskningsinstitut (Szwecja);
- SKAFOR – Dansk Forening for Skadeforsikring (Dania).



Nagrody

Wyjątkową pozycję produktów Konsmetal potwierdzają nagrody:

- Złoty Medal MTP za Kasy Pancerne Lekkie, przyznany na targach SECUREX 2010;
- Złoty Medal MTP za sejfy LS, przyznany na targach SECUREX 2010;
- Złoty Medal MTP za Antywłamaniowy System Samoblokujący, przyznany na targach SECUREX 2012;
- Złoty Medal MTP za System Zarządzania Walorami, przyznany na targach SECUREX 2014;
- Acanthus Aureus MTP za uczestnictwo w targach ze stoiskiem najbardziej sprzyjającym realizacji strategii marketingowej firmy, 2014.

Nowoczesny zakład produkcyjny

- Wyroby Konsmetal są produkowane w nowoczesnym zakładzie produkcyjnym w Nidzicy. Fabryka jest jedną z najnowocześniejszych w branży w Europie.
- Produkcja przy użyciu technologii laserowej.



Laser
technology



Spis treści

Sejfy 5

Twój Sejf Twoja Twierdza	6-7
Sejfy Koliber.....	8-9
Sejfy meblowe ML	10-11
Sejfy lekkie SL.....	12-13
Sejfy ściennie KSN	14
Sejfy na broń długą	15-17
Akcesoria do przechowywania broni krótkiej	17-18

Kasy pancerne 19

Kasy pancerne KP wg ECB-S	20-23
Kasy pancerne KP	24-27

Szafy 28

Szafy na dokumenty kl. A, B, C.....	29-30
Szafy na dokumenty SD kl. S1, S2, 0.....	31-32
Szafy biurowe kl. A.....	33
Szafy na dokumenty	34

Sejfy wrzutowe..... 35

Sejfy wrzutowe Koliber klasa S1	36-37
Sejfy wrzutowe Koliber	38-39
Sejfy wrzutowe ML	40-41
Kasy pancerne KP z wrzutnią bębnową	42-43
Kasetki wrzutowe SW.....	44

Produkty kasjerskie..... 45

Sejfy kasjerskie SL+	46-47
Multisejfy elektroniczne XS.....	48-50
Kasy transferowe.....	51-52

Wrzutnie 53

Wrzutnie elektroniczne	54-55
------------------------------	-------

Skarbce..... 56

Obiekty skarbcowe.....	57-58
Centrum obrotu gotówki	59

Zamki i limity przechowywanych wartości..... 60

Zamki	61
Bezpieczeństwo dla każdego.....	62
Limity przechowywanych wartości	63



sejfy


■ Sejfy Konsmetal przechodzą surowe testy odporności na włamanie i posiadają certyfikaty, potwierdzające zgodność z restrykcyjnymi normami europejskimi.

■ Testy przeprowadza się w niezależnej jednostce certyfikującej. W ramach testów sejf musi oprzeć się różnym metodom włamania. Po pomyślnym przejściu procedury sejf otrzymuje certyfikat w odpowiedniej klasie odporności.

■ Certyfikaty w poszczególnych klasach odporności przyznaje się w ramach poniższych norm:

■ norma europejska EN 1143-1:
Ochrona antywłamaniowa wartości w klasie bezpieczeństwa od 0 w górę.

■ norma europejska EN 14450:
Ochrona antywłamaniowa wartości w klasie bezpieczeństwa S1 i S2.

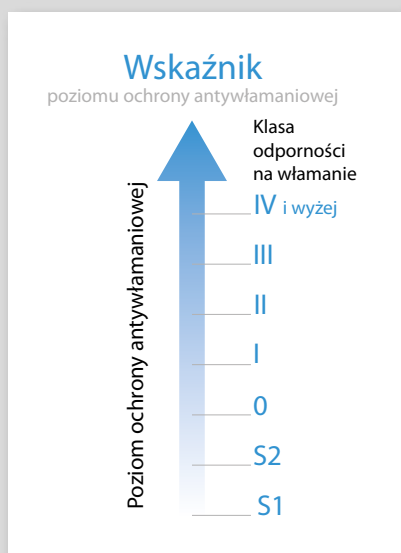

Gwarancja odporności antywłamaniowej




Sejfy Konsmetal przechodzą restrykcyjne testy odporności na włamanie.

Gwarancja wysokiej jakości




Każdy produkt, opuszczający naszą fabrykę, spełnia wszelkie normy pod względem funkcjonalności i bezpieczeństwa dla użytkowników. Posiadamy certyfikat ISO.

Serwis




Konsmetal posiada rozbudowaną sieć obsługi technicznej i serwisowej, obejmującą wszelkie działania od montażu po konserwację.

Atestowane zamki




Sejfy Konsmetal są wyposażone w atestowane zamki renomowanych producentów: kluczowe, szyfrowe, elektroniczne.

Najwyższe standardy bezpieczeństwa



Sejfy Konsmetal są wyposażone w złożone mechanizmy ryglujące, które zabezpieczają produkty przed otwarciem przy próbie sforsowania zamka. Dodatkowe użycie systemów osłonowych chroni rygle przed przewierceniem i wybiciem.

Wariantowe wyposażenie wnętrza



Wyposażenie dodatkowe to m.in. skrytki indywidualnie zamykane, systemy wrzutowe i systemy alarmowe.



* Poziom zastosowanych zabezpieczeń zależy od klasy produktu.

OPTYMALNE ZABEZPIECZENIE cennych przedmiotów w doskonałej cenie



Kolibier klasa S1

Opis produktu:

- | Do użytku domowego i biurowego.
- | Do przechowywania gotówki, papierów wartościowych, biżuterii, broni i amunicji itp.
- | Możliwość przechowywania komputerów przenośnych.
- | Do montażu w meblach lub wolnostojące.
- | Dostępne w wersji ściennej (więcej str. 14).
- | Półki z regulacją wysokości zawieszenia (wybrane modele).
- | Korpus z wysokiej jakości blachy o podwyższonej odporności na sforsowanie.
- | Wzmocniona płyta drzwi z osłoną mechanizmu ryglowego i zamka.
- | Solidne rygle.
- | Zabezpieczenie rygli przed przewierceniem.
- | Kłamek w modelach z zamkiem elektronicznym.
- | Blokada drzwi uniemożliwia otwarcie zaryglowanego sejfów po wycięciu zawiasów.
- | Gwarancja 24 miesiące.

Wposażenie dodatkowe

(w zależności od modelu):

- | Półki z regulacją wysokości zawieszenia.
- | Uchwyty na broń krótką.
- | Otwór wrzutowy (więcej str. 36 i 38).
- | Zamiana zamka kluczowego na szyfrowy lub elektroniczny.
- | Kotwy mocujące.

Sejfy Koliber klasa S1

Certyfikaty do przechowywania:

- | Wartości zgodnie z PN – EN 14450, klasa S1;
- | Produkt spełnia wymogi Rozporządzenia MSWiA z dnia 26.08.2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 1224).



możliwość
przechowywania
broni

Dane techniczne sejfów Koliber klasa S1

Model	Wymiary zewnętrzne [mm]			Wymiary wewnętrzne [mm]			Waga [kg]	Pojemność [litr]
	wysokość	szerokość	głębokość	wysokość	szerokość	głębokość		
Koliber 16	160	310	180	154	304	130	10	6
Koliber 20	200	310	200	194	304	150	12	9
Koliber 35	350	310	280	344	304	230	19	23
Koliber 45 Laptop 15"	450	400	370	444	394	320	35	56
Koliber 20 Laptop 17"	200	490	370	194	484	320	21	30
Koliber 45 Laptop 17"	450	490	370	444	484	320	38	69
Koliber 62 Laptop 17"	620	490	370	614	484	320	51	95

Waga produktów jest podawana w celach informacyjnych i może ulec zmianie.

Pojemność

Koliber 16




Koliber 20



Koliber 35



Koliber 45 Laptop 15"




Koliber 20 Laptop 17"



Koliber 45 Laptop 17"



Koliber 62 Laptop 17"



Rodzaje zamków:



kluczowy



szyfrowy



elektroniczny

Standardowe kolory:

 jasnoszary RAL 9002

 jasnoszary RAL 7035

 czarny RAL 9005

FUNKCJONALNOŚĆ W BIURZE i niezawodność w domu



Sejf meblowy ML

Opis produktu:

- | Do użytku domowego i biurowego.
- | Opatentowana konstrukcja z Antywłamaniowym Systemem Samoblokującym.
- | Mała masa.
- | Stonowane i uniwersalne wzornictwo.
- | Półki z regulacją wysokości zawieszenia.
- | Do mocowania do podłoża.
- | Gwarancja 24 miesiące.

Wposażenie dodatkowe

(w zależności od modelu):

- | Skrytka indywidualnie zamykana.
- | Półki z regulacją wysokości zawieszenia.
- | Uchwyty na broń krótką.
- | Otwór lub szuflada wrzutowa (więcej str. 40).
- | Dodatkowy zamek: elektroniczny, szyfrowy lub kluczowy.

Sejfy meblowe ML klasa S1

Certyfikaty do przechowywania:

- | Wartości zgodnie z PN – EN 14450, klasa S1;
- | Dokumentów niejawnych TYP 2 zgodnie z Rozporządzeniem RM z dnia 29.05.2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 683);
- | Produkt spełnia wymogi Rozporządzenia MSWiA z dnia 11.12.2013 r. (Dz. U. 2013 poz. 1714).
- | Produkt spełnia wymogi Rozporządzenia MSWiA z dnia 26.08.2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 1224).




- | Opóźnienie czasowe otwarcia i cichy alarm zamka.
- | Wyprowadzenie instalacji alarmowej.
- | Czujniki alarmowe: wstrząsowe, położenia rygli i drzwi.
- | Plombowanie.
- | Kotwy mocujące.

Antywłamaniowy System Samoblokujący

Pierwszym, atakowanym przez włamywacza punktem sejfów, jest łączenie drzwi z korpusem.


Rama antywłamaniowa usztywnia korpus, zwiększając wielokrotnie odporność na uderzenia i rozpieranie łomem.

Specjalna konstrukcja rygli, działająca na zasadzie huśtawki, zabezpiecza dodatkowo drzwi przed próbą ich rozparcia.

**Dane techniczne sejfów ML klasa S1**

Model	Wymiary zewnętrzne [mm]			Wymiary wewnętrzne [mm]			Waga [kg]	Pojemność [litr]
	wysokość	szerokość	głębokość	wysokość	szerokość	głębokość		
ML 45	450	400	440	442	380	350	41	60
ML 67	670	400	440	662	380	350	56	90
ML 100	1000	490	440	992	470	350	84	166

Waga produktów jest podawana w celach informacyjnych i może ulec zmianie.

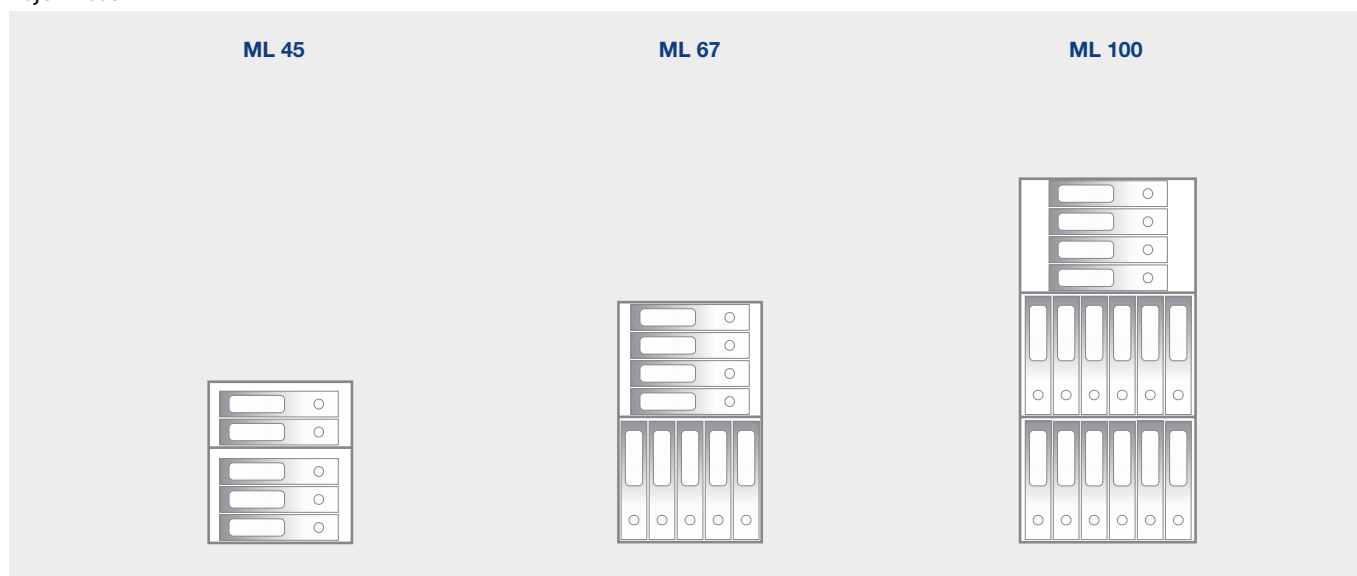Pojemność**Rodzaje zamków:**

kluczowy



szyfrowy



elektroniczny

Standardowe kolory:

jasnoszary RAL 9002

jasnoszary RAL 7035

czarny RAL 9005

SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA

ANTYWŁAMANIOWE w domu i w biurze



Sejf lekki SL

Opis produktu:

- | Rygiel stały uniemożliwia wyrwanie drzwi nawet po odcięciu lub zniszczeniu zawiasów.
- | Zabezpieczenie zamka przed sforsowaniem.
- | Zawiasy wewnętrzne.
- | Półki z regulacją wysokości zawieszenia.
- | Mocowane do podłoża.
- | Gwarancja 24 miesiące.

Wposażenie dodatkowe

(w zależności od modelu):

- | Skrytka indywidualnie zamykana.
- | Półki z regulacją wysokości zawieszenia.
- | Uchwyty na broń krótką.
- | Czujniki alarmowe: wstrząsowe, położenia rygla i drzwi.
- | Dodatkowy zamek: elektroniczny, szyfrowy lub kluczowy.
 - Zamek kluczowy kl. C.
 - Zamek szyfrowy kl. C.
- | Opóźnienie czasowe otwarcia i cichy alarm zamka.
- | Wyprowadzenie instalacji alarmowej.
- | Plombowanie.
- | Kotwy mocujące.

Sejfy lekkie SL klasa I

Certyfikaty do przechowywania:

- | Wartości zgodnie z PN – EN 1143-1, klasa I;
- | Produkt spełnia wymogi Rozporządzenia MSWiA z dnia 21.10.2011 r. (Dz. U. 2011 nr 245 poz. 1462) – dla sejfów z zamkiem kl. C;
- | Produkt spełnia wymogi Rozporządzenia MSWiA z dnia 26.08.2014 r. (Dz.U 2014 poz. 1224).



Opis produktu:

- | Rozbudowana konstrukcja drzwi i korpusu z najwyższej jakości blachy o wysokiej odporności na sforsowanie.
- | Ruchomy system ryglujący poziomy i pionowy.



Dane techniczne sejfów SL klasa I

Model	Wymiary zewnętrzne [mm]			Wymiary wewnętrzne [mm]			Waga [kg]	Pojemność [litr]
	wysokość	szerokość	głębokość	wysokość	szerokość	głębokość		
SL 45	450	490	440	348	388	295	80	40
SL 67	670	490	440	568	388	295	109	65
SL 120	1200	490	440	1098	388	295	179	126





Waga produktów jest podawana w celach informacyjnych i może ulec zmianie.

Antywłamaniowy System Samoblokujący

Pierwszym, atakowanym przez włamywacza punktem sejfów, jest połączenie drzwi z korpusem.

Rama antywłamaniowa usztywnia korpus, zwiększając wielokrotnie odporność na uderzenia i rozpieranie łomem.

Specjalna konstrukcja rygla, działająca na zasadzie huśtawki, zabezpiecza dodatkowo drzwi przed próbą ich rozparcia.

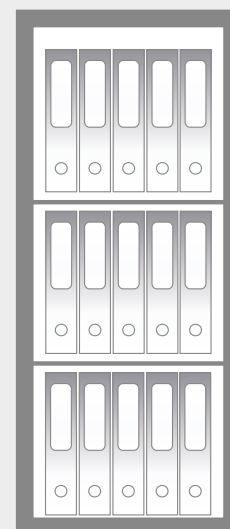**Pojemność****SL 45****SL 67****SL 120**

■ Rozbudowany system ryglowy

Rodzaje zamków:

kluczowy



szyfrowy




elektroniczny

Standardowe kolory:

- jasnoszary RAL 9002
- jasnoszary RAL 7035
- czarny RAL 9005

DYSKRETNA OCHRONA tylko dla twoich oczu

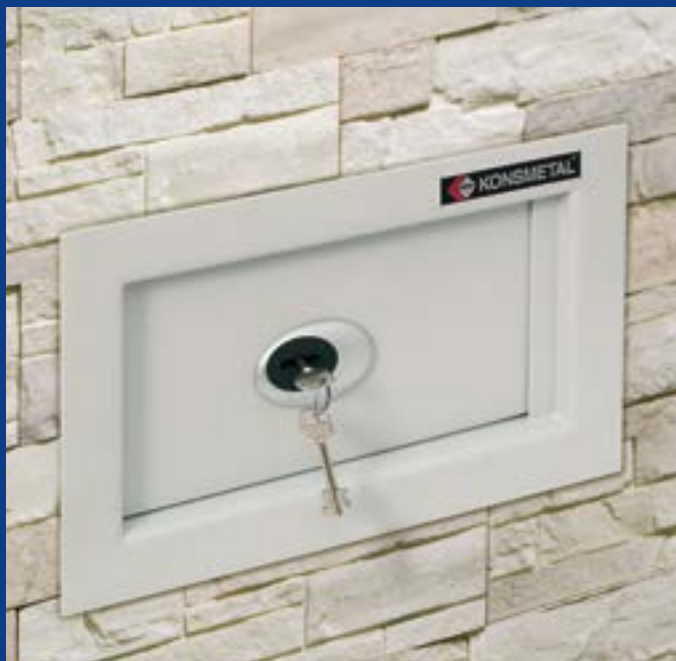

Sejf ścienny KSN

Wypożażenie dodatkowe

(w zależności od modelu):

- | Półka z regulacją wysokości zawieszenia.
- | Zamiany zamka kluczowego na szyfrowy lub elektroniczny.
- | Uchwyty na broń krótką.

Rodzaje zamków:



kluczowy



szyfrowy



elektroniczny

Standardowe kolory:

-  jasnoszary RAL 9002
-  jasnoszary RAL 7035
-  czarny RAL 9005

Sejfy ścienne KSN klasa S1

Certyfikaty do przechowywania:

- | Wartości zgodnie z PN – EN 14450, klasa S1;
- | Produkt spełnia wymogi Rozporządzenia MSWiA z dnia 26.08.2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 1224).



Opis produktu:

- | Do zabudowy w ścianie.
- | Płaska konstrukcja drzwi – łatwe zamaskowanie sejfu np. za obrazem.
- | Półka z regulacją wysokości zawieszenia (model „Laptop”).
- | Modele „Laptop” – przechowywanie komputerów przenośnych.
- | Gwarancja 24 miesiące.



Dane techniczne sejfów ściennych KSN klasa S1

Model	Wymiary zewnętrzne [mm]			Wymiary wewnętrzne [mm]			Waga [kg]	Pojemność [litr]
	wysokość	szerokość	głębokość	wysokość	szerokość	głębokość		
Ścienny KSN 20	274	384	194	194	304	130	13	8
Ścienny KSN 35	424	384	194	344	304	130	16	14
Ścienny KSN 45 Laptop 17"	524	564	384	444	494	320	33	70


Waga produktów jest podawana w celach informacyjnych i może ulec zmianie.

Pojemność


KSN 20



KSN 35



KSN 45 Laptop 17"



Sejfy na broń długą klasa S1, I

Certyfikaty do przechowywania:

- | Wartości zgodnie z PN - EN 14450, klasa S1;
- | Wartości zgodnie z PN-EN 1143-1, klasa I;
- | Produkt spełnia wymogi Rozporządzenia MSWiA z dnia 26.08.2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 1224);
- | Produkt spełnia wymogi Rozporządzenia MSWiA z dnia 21.10.2011 r. (Dz. U. 2011 nr 245 poz. 1462).



SEJF na broń MLB

CHROŃ SWOJĄ BROŃ
przed dostępem w niepowołane ręce




SEJF na broń MLB



Opis produktu:

- | Do przechowywania broni długiej oraz akcesoriów, związanych z bronią palną.
- | Sejfy MLB: jednopłaszczkowa konstrukcja korpusu i drzwi.
- | Sejfy SLB: wielopłaszczkowa konstrukcja korpusu i drzwi.
- | Konstrukcja z solidnej stali o wysokiej odporności na sforsowanie.
- | Zamki: kluczowy, szyfrowy, elektroniczny.
- | Do mocowania do podłoża.

CHROŃ SWOJĄ BROŃ przed dostępem w niepowołane ręce

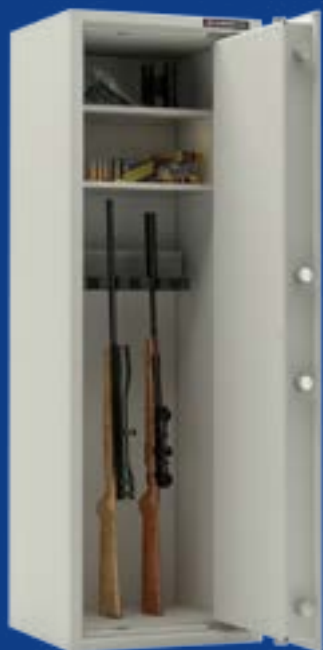

SEJF na broń SLB



Podwyższona odporność na sforsowanie dzięki wielopłaszczyznowej, stalowej konstrukcji drzwi i korpusu (SLB).

Wypożyczenie dodatkowe

(w zależności od modelu):

- | Dodatkowy zamek: elektroniczny, szyfrowy, kluczowy.
- | Zamek kluczowy kl. C (model SLB).
- | Zamek szyfrowy kl. C (model SLB).
- | Opóźnienie czasowe otwarcia i cichy alarm zamka.
- | Wyprowadzenie instalacji alarmowej.
- | Czujniki alarmowe: wstrząsowe, położenia rygla i drzwi.
- | Kotwy mocujące.

Rodzaje zamków:



kluczowy



szyfrowy



elektroniczny

Model	Wypożyczenie wewnętrzne
MLB 150P/5	■ uchwyty na 5 szt. broni, ■ półka, ■ 2 uchwyty na wyciory,
MLB 150P/6	■ uchwyty na 6 szt. broni, ■ półka, ■ 2 uchwyty na wyciory,
MLB 150S/6	■ uchwyty na 6 szt. broni, ■ skrytka, ■ 2 uchwyty na wyciory,
MLB 150D/6	■ uchwyty na 6 szt. broni, ■ skrytka, ■ specjalny układ półek, ■ 4 pudełka na akcesoria na drzwiach, ■ 2 uchwyty na wyciory,
MLB 150P/10	■ uchwyty na 10 szt. broni, ■ półka, ■ 2 uchwyty na wyciory,
MLB 150S/10	■ uchwyty na 10 szt. broni, ■ skrytka, ■ 2 uchwyty na wyciory,
MLB 150D/10	■ uchwyty na 10 szt. broni, ■ skrytka, ■ specjalny układ półek, ■ 4 pudełka na akcesoria na drzwiach, ■ 2 uchwyty na wyciory,
MLB 150S/14	■ uchwyty na 14 szt. broni, ■ skrytka, ■ 2 uchwyty na wyciory,
SLB 150P/6	■ uchwyty na 6 szt. broni, ■ 2 półki, ■ 2 uchwyty na wyciory,

Standardowe kolory:

- jasnoszary RAL 7035
- ciemnozielony RAL 6007

Dane techniczne sejfów na broń długą

Model	Klasa	Wymiary zewnętrzne [mm]			Wymiary wewnętrzne [mm]			Waga [kg]	Pojemność [litr]
		wysokość	szerokość	głębokość	wysokość	szerokość	głębokość		
MLB 150P/5	S1	1500	300	350	1490	280	260	83	108
MLB 150P/6	S1	1500	400	440	1490	380	350	99	198
MLB 150S/6	S1	1500	400	440	1490	380	350	101	198
MLB 150D/6	S1	1500	600	440	1490	580	350	146	302
MLB 150P/10	S1	1500	600	440	1490	580	350	121	302
MLB 150S/10	S1	1500	600	440	1490	580	350	123	302
MLB 150D/10	S1	1500	800	440	1490	780	350	170	407
MLB 150S/14	S1	1500	800	440	1490	780	350	153	407
SLB 150P/6	I	1500	490	440	1398	388	295	215	160

Waga produktów jest podawana w celach informacyjnych i może ulec zmianie.



Przechowywanie broni krótkiej w produktach:

- Sejf Koliber, klasa S1;
- Sejf ścienny KSN, klasa S1;
- Sejf ML, klasa S1;
- Sejf SL, klasa I;
- Kasa pancerna KP, klasa II-VI i VIII;
- Kasa pancerna KP, klasa II – III wg ECB-S.

Ilość uchwytów na broń krótką

MODEL	KLASA	ILOŚĆ SZTUK BRONI W UCHWYCIU NA 1 PÓŁCE
Sejf Koliber, klasa S1	S1	5 lub 6
Sejf ścienny KSN, klasa S1	S1	5
Sejf ML, klasa S1	S1	5 lub 6
Sejf SL, klasa I	I	6

Wypożyczenie dodatkowe	Produkt	Opis	Wizualizacja
Wypożyczenie wewnętrzne			
Skrytka indywidualnie zamykana	■ Sejf ML, klasa S1. ■ Sejf SL, klasa I. ■ Kasa pancerna KP, klasa II- VI i VIII. ■ Kasa pancerna KP, klasa II i III wg ECB-S.	■ Do odseparowania broni z amunicją i całym dodatkowym sprzętem; ■ Polecana, gdy dostęp do sejfu posiada więcej niż jedna osoba.	

Wyposażenie dodatkowe	Produkt	Opis	Wizualizacja
Wyposażenie wewnętrzne			
Plombowanie	- Sejf ML, klasa S1. - Sejf SL, klasa I. - Kasa pancerna KP, klasa II- VI i VIII. - Kasa pancerna KP, klasa II i III wg ECB-S.	- Kontrola otwarcia sejfu; - Polecane, gdy przechowywane wewnątrz przedmioty i informacje są wyjątkowo wrażliwe.	
Czujniki alarmowe: wstrząsowe, położenia rygla i drzwi	- Sejf ML, klasa S1. - Sejf SL, klasa I. - Kasa pancerna KP, klasa II- VI i VIII. - Kasa pancerna KP, klasa II i III wg ECB-S.	- Funkcja antynapadowa; - Szybka informacja o próbie włamania do sejfu; - Polecane, gdy pomieszczenie, w którym znajduje się sejf, posiada niepełną infrastrukturę antywłamaniową.	
Zamki w klasie C	- Sejf SL, klasa I. - Sejf na broń SLB, klasa I.	Wg Rozporządzenia MSWiA z dnia 21.10.2011 r. (Dz. U. 2011 nr 245 poz. 1462).	

Gun under control





kasy pancerne

JAKOŚĆ potwierdzona
międzynarodowym certyfikatem



Kasa pancerna KP

Kasa pancerna KP klasa II-III wg ECB-S

Certyfikaty do przechowywania:

- | Wartości zgodnie z EN 1143-1, klasa II-III wg ECB-S.
- | Wartości zgodnie z PN – EN 1143-1, klasa II-III wg IMP.



Opis produktu:


- | Do przechowywania gotówki, czeków, weksli, papierów wartościowych, dokumentów itp.
- | Wielowarstwowa konstrukcja korpusu i drzwi ze specjalnym wypełnieniem.
- | Pośredni system blokujący, chroniący zamek podczas ataku na rygle.
- | Rozbudowany system ryglujący: rygle poziome, pionowe i rygiel stały.
- | Rygiel stały zabezpiecza drzwi przed otwarciem po wyłamaniu zawiasów.
- | Zabezpieczenie zamka przed atakiem termicznym i przed przewierceniem.
- | Progi przeciwogniowe.
- | Półki z regulacją wysokości zawieszenia.
- | Zamki:
 - kluczowy kl. A – modele kl. II;
 - kluczowy kl. B – modele kl. III;
- | Zawiasy zewnętrzne.
- | Kąt otwarcia drzwi: 195°.
- | Gwarancja 24 miesiące.



Progi
przeciwogniowe

Wypożyczenie dodatkowe:


- | Skrytka indywidualnie zamykana.
- | Półka z regulacją wysokości zawieszenia.
- | Dodatkowy zamek: elektroniczny, szyfrowy, kluczowy.
- | Wyprowadzenie instalacji alarmowej.
- | Opóźnienie czasowe otwarcia i cichy alarm zamka.
- | Czujniki alarmowe: wstrząsowe i położenia rygli.
- | Kotwy mocujące.




■ **Wposażenie wewnętrzne**
– skrytki,
czujniki alarmowe,
cichy alarm zamka itp.



■ **Najwyższe standardy bezpieczeństwa**
– ochrona zamka
przed
atakami termicznymym
oraz przed
przewierceniem.



■ **Rozbudowany system ryglujący**
– rygle poziome,
pionowe
i rygiel stały.



■ **Zamki najwyższej jakości**
– atestowane zamki kluczowe,
szyfrowe, elektroniczne.

ECB-S to najważniejsza międzynarodowa jednostka certyfikująca produkty z branży zabezpieczeń.

Zajmuje się testowaniem, certyfikacją i nadzorowaniem jakości technologii bezpieczeństwa.

Certyfikaty ECB-S to potwierdzenie najwyższych standardów ochrony i spełnienie wytycznych odpowiednich norm europejskich.



Rodzaje zamków:



kluczowy



szyfrowy



elektroniczny

Standardowe kolory:

- jasnoszary RAL 9002
- jasnoszary RAL 7035
- czarny RAL 9005

3 w 1

Ochrona antywłamaniowa

Bezpieczeństwo potwierdzone międzynarodowym certyfikatem

Podwyższona ochrona przed ogniem

Wyposażenie kas pancernych KP klasa II - III wg ECB-S

Model	Klasa zamka kluczowego	Ilość półek	Klasa zamka kluczowego	Ilość półek
	KP klasa II wg ECB-S		KP klasa III wg ECB-S	
KP 45 ECB-S	A	1	—	—
KP 62 ECB-S	A	1	B	1
KP 85 ECB-S	A	1	B	1
KP 100 ECB-S	A	2	B	2
KP 120 ECB-S	A	3	B	3
KP 150 ECB-S	A	4	B	4
KP 180 ECB-S	A	4	B	4

Dane techniczne kas pancernych KP klasa II wg ECB-S

Model	Wymiary zewnętrzne [mm]			Wymiary wewnętrzne [mm]			Waga [kg]	Pojemność [litr]
	wysokość	szerokość	głębokość	wysokość	szerokość	głębokość		
KP 45 ECB-S	450	580	570	290	420	330	180	40
KP 62 ECB-S	620	580	570	460	420	330	230	64
KP 85 ECB-S	850	580	570	690	420	330	270	96
KP 100 ECB-S	1000	580	570	840	420	330	310	116
KP 120 ECB-S	1200	580	570	1040	420	330	360	144
KP 150 ECB-S	1500	580	570	1340	420	330	430	186
KP 180 ECB-S	1800	580	570	1640	420	330	510	227

Waga produktów jest podawana w celach informacyjnych i może ulec zmianie.

Pojemność



Dane techniczne kas pancernych KP klasa III wg ECB-S

Model	Wymiary zewnętrzne [mm]			Wymiary wewnętrzne [mm]			Waga [kg]	Pojemność [litr]
	wysokość	szerokość	głębokość	wysokość	szerokość	głębokość		
KP 62 ECB-S	620	580	570	460	420	330	310	64
KP 85 ECB-S	850	580	570	690	420	330	380	96
KP 100 ECB-S	1000	580	570	840	420	330	440	116
KP 120 ECB-S	1200	580	570	1040	420	330	460	144
KP 150 ECB-S	1500	580	570	1340	420	330	620	186
KP 180 ECB-S	1800	580	570	1640	420	330	730	227

Waga produktów jest podawana w celach informacyjnych i może ulec zmianie.

Pojemność



WYŻSZY POZIOM ZABEZPIECZEŃ



Kasa pancerna KP

Opis produktu:

- Najwyższy poziom ochrony antywłamaniowej.
- Wielowarstwowa konstrukcja stalowa korpusu i drzwi.
- Rozbudowany system ryglujący: rygle poziome i rygiel stały.
- Rygiel pionowy w produktach kl. II.
- Zamki:
 - kluczowy kl. A – modele kl. II;
 - kluczowy kl. B – modele kl. III;
 - kluczowy kl. B i szyfrowy kl. B – modele kl. IV-V;
 - kluczowy kl. C i szyfrowy kl. C – modele kl. VI i VIII.
- Kąt otwarcia drzwi: 200°.
- Zawiasy zewnętrzne.
- Gwarancja 24 miesiące.

Wposażenie dodatkowe

(w zależności od modelu):

- Skrytka indywidualnie zamykana.
- Półka z regulacją wysokości zawieszenia.
- Dodatkowy zamek: elektroniczny, szyfrowy, kluczowy.
- Czujniki alarmowe: wstrząsowe, położenia rygli i drzwi.
- Opóźnienie czasowe otwarcia i cichy alarm zamka.
- Wyprowadzenie instalacji alarmowej.
- Plombowanie.
- Kotwy mocujące.

Rodzaje zamków:



kluczowy



szyfrowy



elektroniczny

Kasy pancerne KP klasa II-VI, VIII

Certyfikaty do przechowywania:

| Wartości zgodnie z PN-EN 1143-1, klasa II-VI, VIII.



Atestowane zamki



Standardowe kolory:


- jasnoszary RAL 9002
- jasnoszary RAL 7035
- czarny RAL 9005

Dane techniczne kas pancernych KP klasa II

Model	Wymiary zewnętrzne [mm]			Wymiary wewnętrzne [mm]			Waga [kg]	Pojemność [litr]
	wysokość	szerokość	głębokość	wysokość	szerokość	głębokość		
KP 67	670	500	495	560	390	360	100	79
KP 100	1000	500	495	890	390	360	130	125
KP 120	1200	500	495	1090	390	360	153	153
KP 150	1500	500	495	1390	390	360	193	195

Waga produktów jest podawana w celach informacyjnych i może ulec zmianie.

Pojemność

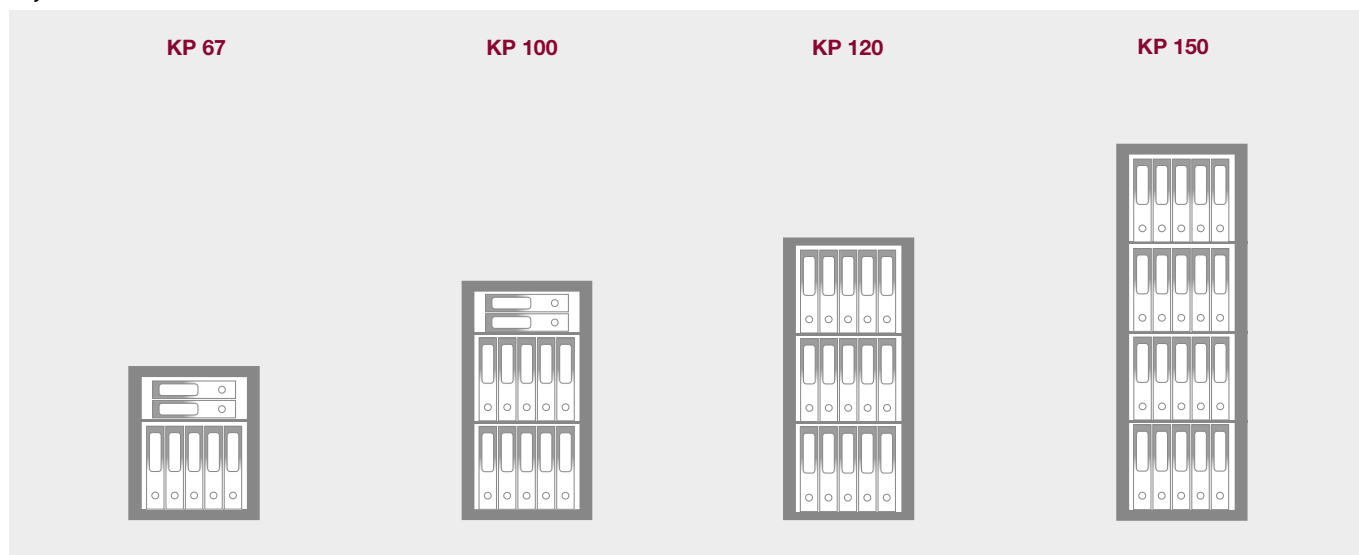


Dane techniczne kas pancernych KP klasa III

Model	Wymiary zewnętrzne [mm]			Wymiary wewnętrzne [mm]			Waga [kg]	Pojemność [litr]
	wysokość	szerokość	głębokość	wysokość	szerokość	głębokość		
KP 67	670	610	615	578	510	459	327	135
KP 100	1000	610	615	908	510	459	515	212
KP 120	1200	610	615	1108	510	459	608	259
KP 150	1500	610	615	1410	510	459	715	330
KP 180	1800	610	615	1710	510	459	850	400

Waga produktów jest podawana w celach informacyjnych i może ulec zmianie.

Pojemność

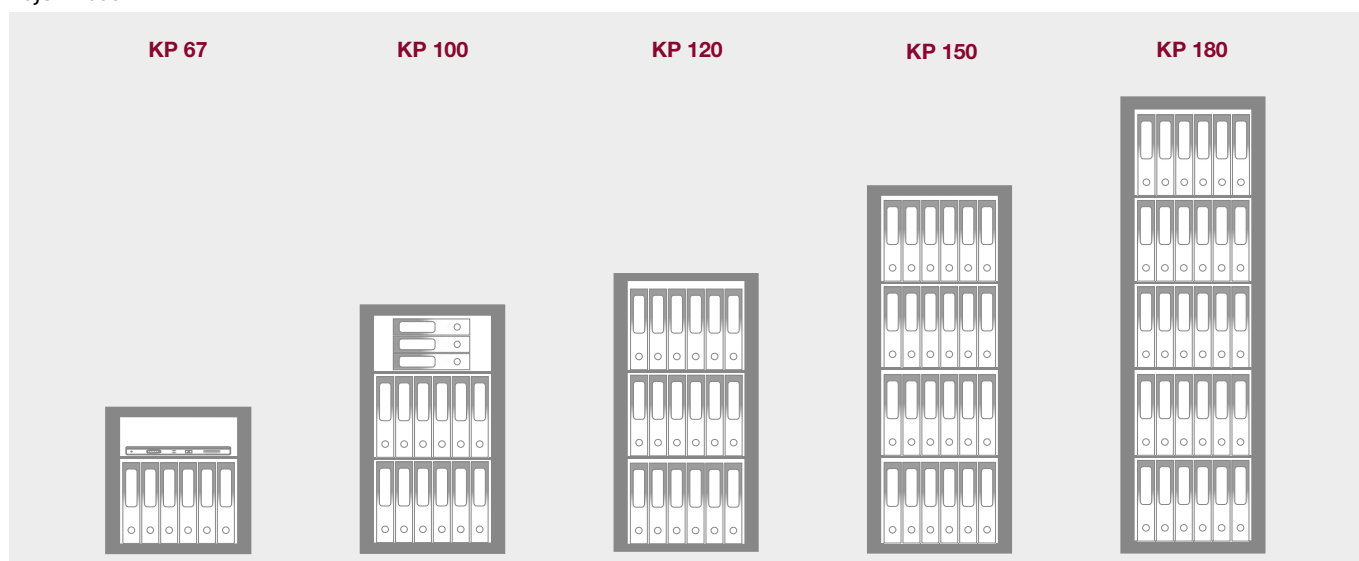


Dane techniczne kas pancernych KP klasa IV-V

Model	Wymiary zewnętrzne [mm]			Wymiary wewnętrzne [mm]			Waga [kg]		Pojemność [litr]
	wysokość	szerokość	głębokość	wysokość	szerokość	głębokość	Klasa IV	Klasa V	
KP 67	670	680	685	508	510	460	517	607	120
KP 100	1000	680	685	838	510	460	765	785	197
KP 120	1200	680	685	1038	510	460	980	910	244
KP 150	1500	680	685	1340	510	460	1093	1010	314

Waga produktów jest podawana w celach informacyjnych i może ulec zmianie.

Pojemność

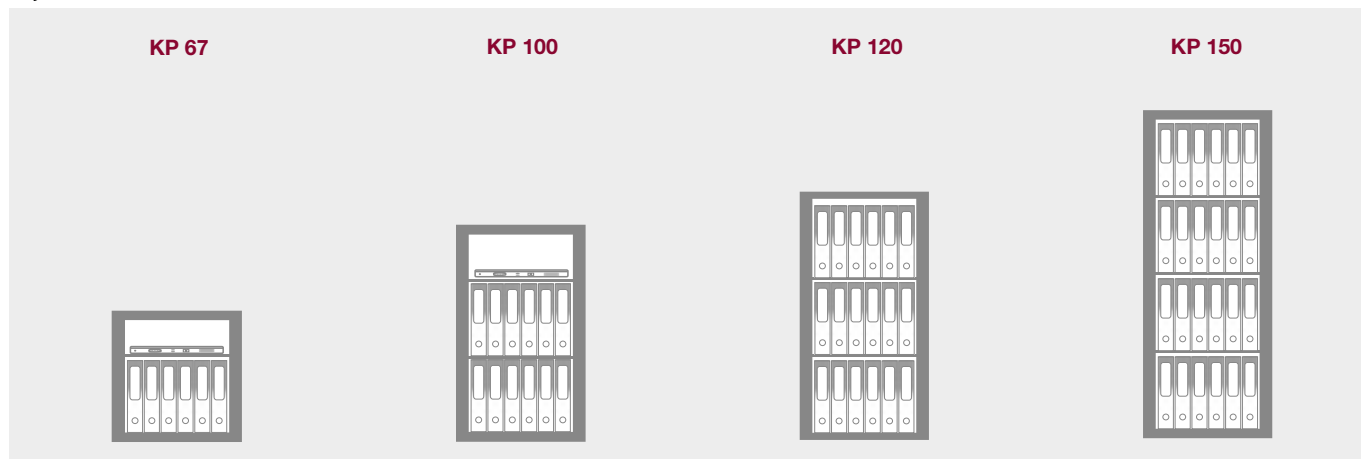


Dane techniczne kas pancernych KP klasa VI


Model	Wymiary zewnętrzne [mm]			Wymiary wewnętrzne [mm]			Waga [kg]	Pojemność [litr]
	wysokość	szerokość	głębokość	wysokość	szerokość	głębokość		
KP 67	670	680	685	508	510	460	660	120
KP 100	1000	680	685	838	510	460	830	197
KP 120	1200	680	685	1038	510	460	975	244
KP 150	1500	680	685	1340	510	460	1185	314
KPP 120	1200	800	775	1038	630	550	1240	360
KPP 150	1500	800	775	1340	630	550	1450	464
KPP 180	1800	800	775	1640	630	550	1625	568

Waga produktów jest podawana w celach informacyjnych i może ulec zmianie.

Pojemność

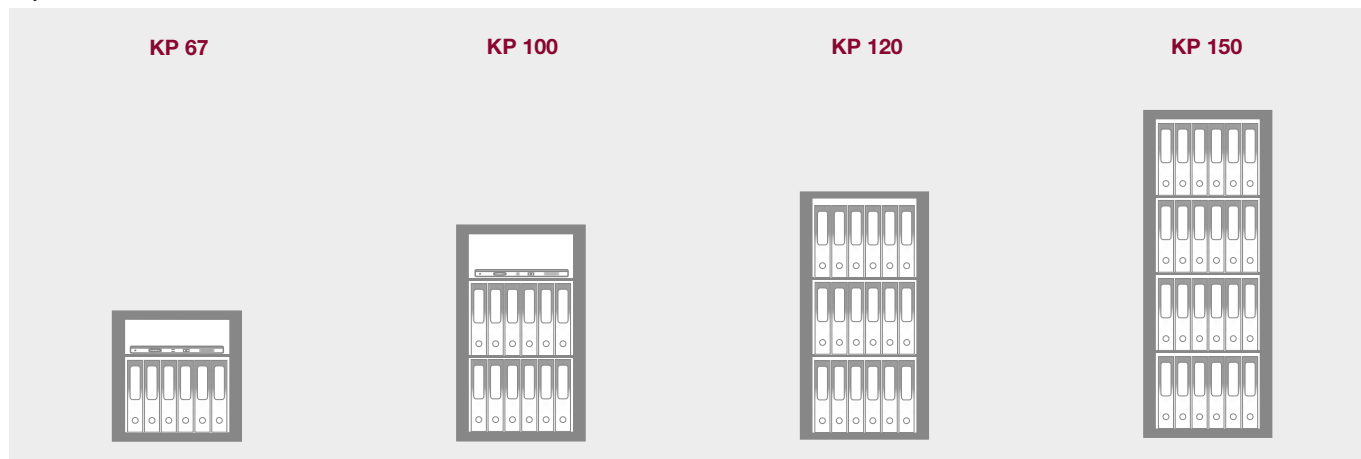

Pojemność

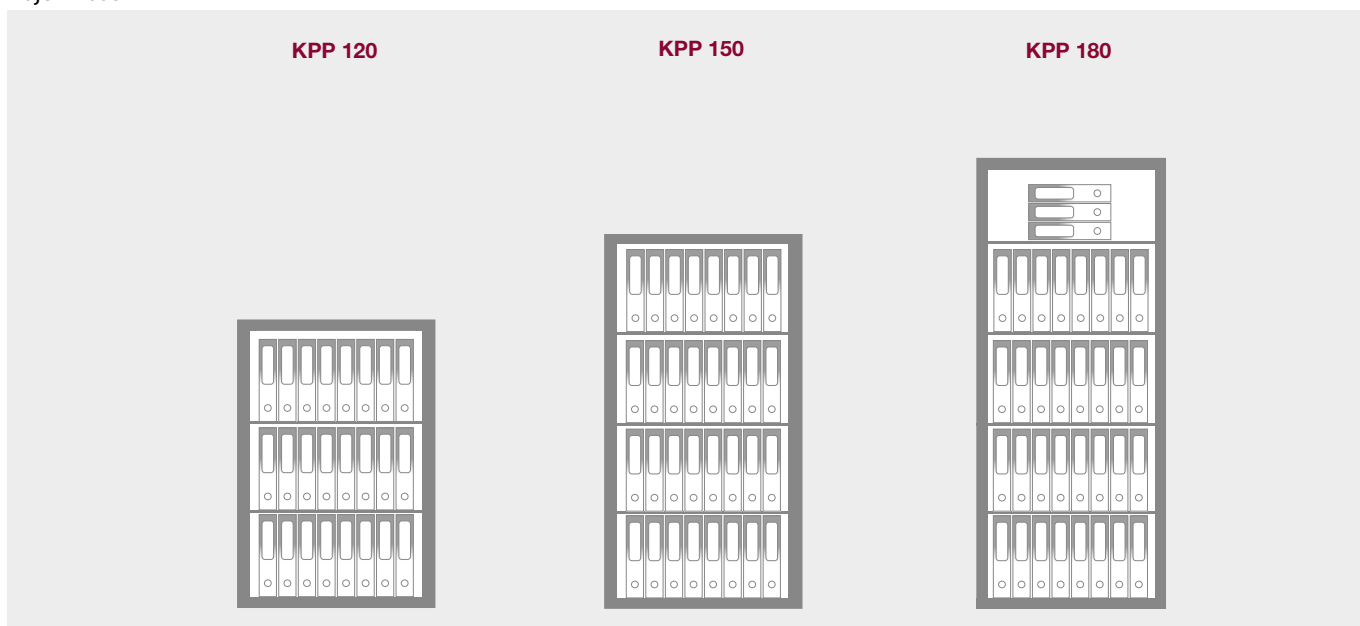


Dane techniczne kas pancernych KP klasa VIII

Model	Wymiary zewnętrzne [mm]			Wymiary wewnętrzne [mm]			Waga [kg]	Pojemność [litr]
	wysokość	szerokość	głębokość	wysokość	szerokość	głębokość		
KP 120	1200	780	765	960	530	460	1420	234
KP 150	1500	780	765	1260	530	460	1700	307
KP 180	1800	780	765	1560	530	460	1950	380

Waga produktów jest podawana w celach informacyjnych i może ulec zmianie.

Pojemność

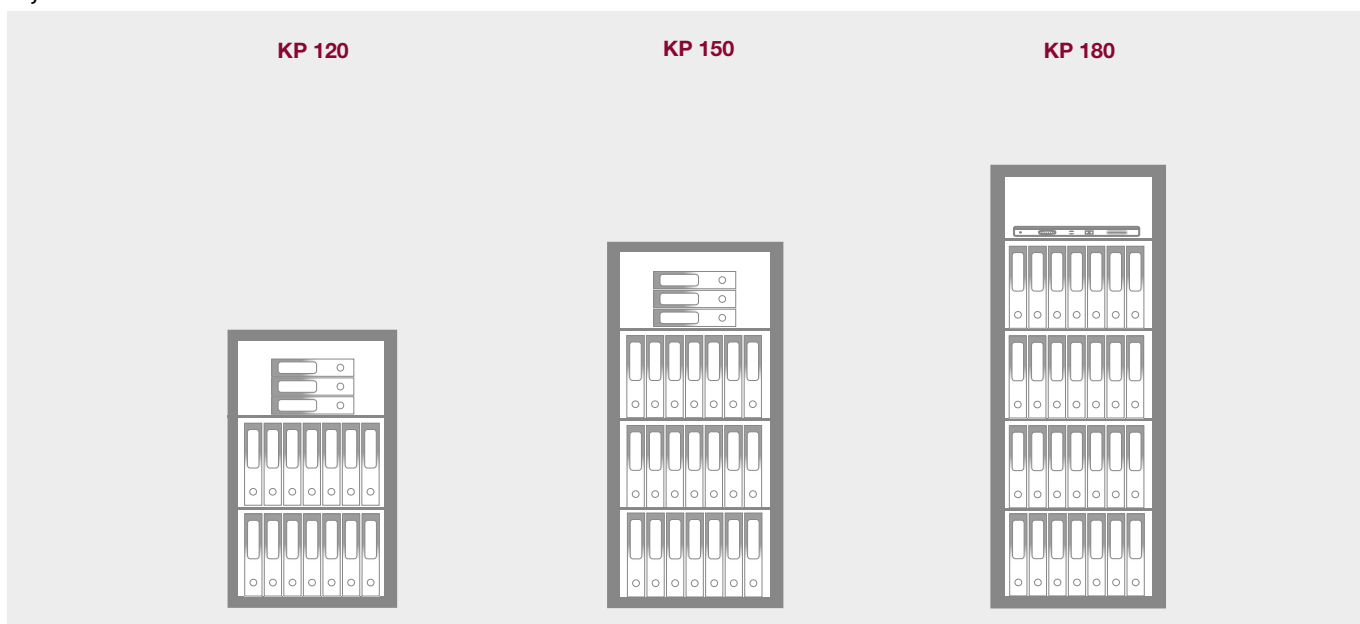



NATO - NSS



Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej,
– wyróżnik w systemie kodyfikacyjnym NATO - NCS.

szafy

Szafy na dokumenty klasa A, B, C

Certyfikaty do przechowywania:

- | Dokumentów poufnych, klasa A; tajnych, klasa B; ściśle tajnych, klasa C zgodnie z Zarządzeniem MON nr 46 i 57.
- | Dokumentów niejawnych TYP 1 wg Rozporządzenia RM z dnia 29.05.2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 683) – modele kl. A.
- | Dokumentów niejawnych, klasa C, zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.01.2014 r. (poz. 32).
- | Spełniają wymogi Rozporządzenia RM z dnia 01.06.2010 r. (Dz. U. 2010 nr 114 poz. 765).

IDEALNE na poufne dokumenty



Szafy na dokumenty klasa A, B, C



Opis produktu:

- | Korpus i drzwi szafy z blachy stalowej o wysokiej odporności na włamanie.
- | Zamki:
 - atestowany zamek kluczowy kl. A – modele w kl. A;
 - atestowany zamek kluczowy kl. B i atestowany zamek szyfrowy kl. B – modele w kl. B;
 - atestowany zamek kluczowy kl. B i atestowany zamek szyfrowy kl. B – modele w kl. C.
- | Zamek szyfrowy kl. B w szafie kl. B zabezpieczony przed działaniami destrukcyjnymi, np. przewierceniem.
- | Zamek szyfrowy kl. B w szafie kl. C zabezpieczony przed działaniami destrukcyjnymi i atakiem radiologicznym.
- | Drzwi blokowane na trzech krawędziach rozbudowanym systemem ryglującym.
- | Półki z regulacją wysokości zawieszenia.
- | Kąt otwarcia drzwi:
 - modele kl. A – 120°;
 - modele kl. B i C – 180°.
- | Zawiasy wewnętrzne.
- | Gwarancja 24 miesiące.

Wyposażenie dodatkowe

(w zależności od modelu):

- | Skrytka indywidualnie zamykana.
- | Półka z regulacją wysokości zawieszenia.
- | Dodatkowy zamek: elektroniczny, szyfrowy, kluczowy.

- | Plombowanie.
- | Otwory montażowe.
- | Kotwy mocujące.

Szafy na dokumenty klasa A, B, C

Dane techniczne szaf na dokumenty klasa A

Model	Wymiary zewnętrzne [mm]			Wymiary wewnętrzne [mm]			Waga [kg]	Pojemność [litr]
	wysokość	szerokość	głębokość	wysokość	szerokość	głębokość		
MS1/A 150	1500	700	500	1425	685	440	64	429
MS1M/A 150	1500	700	400	1425	685	340	54	332
MS1M/A 190	1900	700	400	1825	685	340	63	425
MS2M/A 190	1900	1000	400	1825	985	340	78	611

Waga produktów jest podawana w celach informacyjnych i może ulec zmianie.

Dane techniczne szaf na dokumenty klasa B

Model	Wymiary zewnętrzne [mm]			Wymiary wewnętrzne [mm]			Waga [kg]	Pojemność [litr]
	wysokość	szerokość	głębokość	wysokość	szerokość	głębokość		
MS1/B 150	1500	700	500	1494	694	310	131	321
MS1/B 185	1850	700	500	1844	694	310	160	397
MS2/B 185	1850	1000	500	1844	994	310	229	568

Waga produktów jest podawana w celach informacyjnych i może ulec zmianie.

Dane techniczne szaf na dokumenty klasa C

Model	Wymiary zewnętrzne [mm]			Wymiary wewnętrzne [mm]			Waga [kg]	Pojemność [litr]
	wysokość	szerokość	głębokość	wysokość	szerokość	głębokość		
SzS/C 150	1500	700	500	1490	690	400	205	411
SzS/C 185	1850	700	500	1840	690	400	264	508
MS2/C 185	1850	1000	500	1840	990	400	311	729

Waga produktów jest podawana w celach informacyjnych i może ulec zmianie.



■ Funkcjonalna skrytka dwudrzwiowa



Rodzaje zamków:



kluczowy



szyfrowy



elektroniczny

Standardowe kolory:

- jasnoszary RAL 7035
- beżowy RAL 1015

Szafy na dokumenty SD klasy S1, S2, 0

Certyfikaty do przechowywania:

- | Dokumentów niejawnych zgodnie z PN- EN 14450, klasa S1 i S2.
- | Dokumentów niejawnych zgodnie z PN – EN 1143-1, klasa 0.
- | Dokumentów niejawnych TYP 2, 3, 4 zgodnie z Rozporządzeniem RM z dnia 29.05.2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 683).
- | Spełniają wymagania Rozporządzenia MSWiA z dnia 11.12.2013 r. (Dz. U. 2013 poz. 1714) dot. przechowywania broni i amunicji.



TAJEMNICE FIRM pod pełną kontrolą



Szafy na dokumenty SD



Opis produktu:

- | Przechowywanie dokumentów niejawnych z klauzulą „tajne” – modele w kl. S1.
- | Przechowywanie dokumentów niejawnych z klauzulą „ściśle tajne” – modele w kl. S2 i 0.
- | Wersja jednodrzwiowa i dwudrzwiowa.
- | Jednopłaszczowa konstrukcja – modele w kl. S1.
- | Wielopłaszczowa konstrukcja – modele w kl. S2 i 0.
- | Korpus i drzwi z blachy stalowej o wysokiej odporności na włamanie.
- | Rozbudowany system ryglujący.
- | Możliwość przechowywania komputerów.
- | Zamki:
 - zamek kluczowy kl. A – modele kl. S1;
 - zamek szyfrowy kl. B – modele kl. S2;
 - dwa zamki szyfrowe kl. B – modele kl. 0.
- | Półka z regulacją wysokości zawieszenia.
- | Zawiasy wewnętrzne.
- | Kąt otwarcia drzwi:
 - szafy jednodrzwiowe kl. S1 i S2 – 90°;
 - szafy dwudrzwiowe kl. S1 i S2 – 180°;
 - szafy jednodrzwiowe i dwudrzwiowe kl. 0 – 90°.
- | Otwory montażowe w dnie szafy.
- | Gwarancja 24 miesiące.

Wyposażenie dodatkowe

(w zależności od modelu):

- | Skrytka indywidualnie zamykana.
- | Dodatkowy zamek: elektroniczny, szyfrowy, kluczowy.

- | Półka z regulacją wysokości zawieszenia.
- | Plombowanie.
- | Uchwyty na broń krótką.
- | Kotwy mocujące.

Szafy na dokumenty SD klasy S1, S2, 0

Dane techniczne szaf na dokumenty SD klasa S1 (TYP 2)

Model	Wymiary zewnętrzne [mm]			Wymiary wewnętrzne [mm]			Waga [kg]	Pojemność [litr]
	wysokość	szerokość	głębokość	wysokość	szerokość	głębokość		
SD1/S1 150S	1500	600	440	1490	580	350	106	311
SD1/S1 185S	1850	600	440	1840	580	350	127	384
SD2/S1 185D	1850	1000	440	1840	980	350	195	649

Waga produktów jest podawana w celach informacyjnych i może ulec zmianie.

Dane techniczne szaf na dokumenty SD klasa S2 (TYP 3)

Model	Wymiary zewnętrzne [mm]			Wymiary wewnętrzne [mm]			Waga [kg]	Pojemność [litr]
	wysokość	szerokość	głębokość	wysokość	szerokość	głębokość		
SD1/S2 150S	1500	600	440	1397	500	310	139	222
SD1/S2 185S	1850	600	440	1747	500	310	172	278
SD2/S2 185D	1850	1000	440	1747	900	310	275	500

Waga produktów jest podawana w celach informacyjnych i może ulec zmianie.

Dane techniczne szaf na dokumenty SD klasa 0 (TYP 4)

Model	Wymiary zewnętrzne [mm]			Wymiary wewnętrzne [mm]			Waga [kg]	Pojemność [litr]
	wysokość	szerokość	głębokość	wysokość	szerokość	głębokość		
SD1/0 150S	1500	600	440	1397	500	300	232	222
SD1/0 185S	1850	600	440	1747	500	300	293	293
SD2/0 185D	1850	1000	440	1747	900	300	457	526

Waga produktów jest podawana w celach informacyjnych i może ulec zmianie.



Rodzaje zamków:



kluczowy



szyfrowy



elektroniczny

Standardowe kolory:



jasnoszary RAL 7035



beżowy RAL 1015

Szafy biurowe klasa A

Certyfikaty do przechowywania:

- | Dokumentów niejawnych zgodnie z Zarządzeniem 46 i 57 MON, klasa A.
- | Spełnia wymagania Rozporządzenia RM z dnia 01.06.2010 r. (Dz. U. 2010 nr 114 poz. 765).


Opis produktu:

- | Przechowywanie dokumentów niejawnych z klauzulą „poufne”.
- | Możliwość przechowywania komputerów.
- | Wzmocniona konstrukcja korpusu i drzwi ze stali o podwyższonej odporności na atak.
- | Rozbudowany system ryglujący.
- | Ergonomiczna klamka.
- | Zamek kluczowy kl. A.
- | Cztery półki z regulacją wysokości zawieszenia.
- | Kąt otwarcia drzwi: 180°.
- | Zawiasy zewnętrzne.
- | Gwarancja 24 miesiące.

FIRMOWE DOKUMENTY w bezpiecznym miejscu



Szafa biurowa

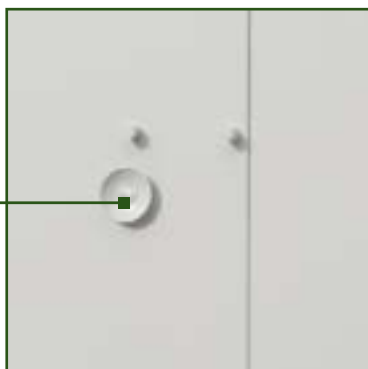

■ Plombowanie



■ Atestowane zamki

Wypożyczenie dodatkowe

(w zależności od modelu):

- | Skrytka indywidualnie zamykana.
- | Półka z regulacją wysokości zawieszenia.
- | Dodatkowy zamek: elektroniczny, szyfrowy, kluczowy.
- | Plombowanie.
- | Otwory montażowe.
- | Kotwy mocujące.

Rodzaje zamków:



kluczowy



szyfrowy



elektroniczny

Standardowe kolory:

- jasny szary RAL 7035
- beżowy RAL 1015

Dane techniczne szafy klasa A

Model	Wymiary zewnętrzne [mm]			Wymiary wewnętrzne [mm]			Waga [kg]	Pojemność [litr]
	wysokość	szerokość	głębokość	wysokość	szerokość	głębokość		
MS2/A-4/2	1900	1000	400	1784	988	356	98	627

Waga produktów jest podawana w celach informacyjnych i może ulec zmianie.

UPORZĄDKUJ

firmowe dokumenty



Szafy na dokumenty

Szafy na dokumenty

Opis produktu:

- | Korpus i drzwi wykonane z blachy stalowej o wysokiej odporności na włamanie.
- | Zamek EuroLocks z uchwytem.
- | Drzwi blokowane w trzech punktach.
- | Półki z regulacją wysokości zawieszenia.
- | Zawiasy wewnętrzne.
- | Kąt otwarcia drzwi: 120°.
- | Gwarancja 24 miesiące.

Wypożyczenie dodatkowe

- | Nadstawka dwudrzwiowa.
- | Skrytka indywidualnie zamykana.
- | Półka z regulacją wysokości zawieszenia.

Rodzaje zamków:



kluczowy

Standardowe kolory:

-  jasny szary RAL 7035
-  beżowy RAL 1015



Dane techniczne szaf na dokumenty bezklasowych

Model	Wymiary zewnętrzne [mm]			Wymiary wewnętrzne [mm]			Waga [kg]	Pojemność [litr]
	wysokość	szerokość	głębokość	wysokość	szerokość	głębokość		
MS2 D199	1990	1200	400	1915	1185	362	82	821
MS2 199	1990	1000	400	1915	985	362	72	683
MS2 M199	1990	800	400	1915	785	362	62	544
nadstawka MS2D	470	1200	400	395	1195	362	23	171
nadstawka MS2	470	1000	400	395	995	362	20	142
nadstawka MS2M	470	800	400	395	795	362	17	114

Waga produktów jest podawana w celach informacyjnych i może ulec zmianie.



sejfy wrzutowe

BEZPIECZNE DEPONOWANIE GOTÓWKI w placówkach handlowych i firmowych



Sejf wrzutowy Koliber

Wypożyczenie dodatkowe

(w zależności od modelu):

- | Skrytka indywidualnie zamykana.
- | Półka z regulacją wysokości zawieszenia.
- | Zamiana zamka kluczowego na szyfrowy lub elektroniczny.
- | Kotwy mocujące.

Rodzaje zamków:



kluczowy



szyfrowy



elektroniczny

Standardowe kolory:

-  jasnoszary RAL 9002
-  jasnoszary RAL 7035
-  czarny RAL 9005

Sejfy wrzutowe Koliber klasa S1

Certyfikaty do przechowywania:

- | Wartości pod nadzorem zgodnie z PN-EN 14450, klasa S1.


Opis produktu:

- | Do użytku w biurze i w działalności handlowej.
- | Do deponowania gotówki, papierów wartościowych, dokumentów itp.
- | Możliwość przechowywania laptopów.
- | Korpus z mocnej blachy o wysokiej odporności na sforsowanie.
- | Wzmocniona płyta drzwi z osłoną systemu ryglującego i zamka.
- | Otwory wrzutowe zamykane zamkiem kl. A.
- | Otwór wrzutowy montowany z boku lub tyłu.
- | Ergonomiczna klamka.
- | Gwarancja 24 miesiące.



Maksymalne wymiary deponowanego pakietu:

Model wrzutu	Maksymalne wymiary wrzucanego pakietu [mm]	
	wysokość	szerokość
Otwór wrzutowy	38	170

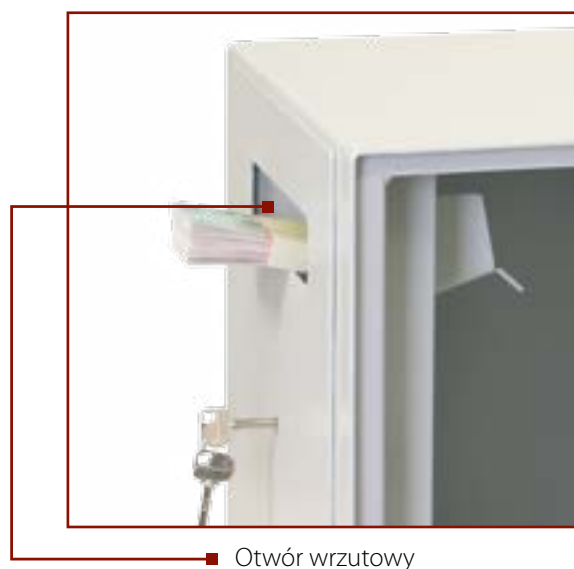

Otwór wrzutowy


Dane techniczne sejfów Koliber z otworem wrzutowym klasa S1

Nazwa	Wymiary zewnętrzne			Waga [kg]	Liczba półek [szt]
	wysokość	szerokość	głębokość		
Koliber W 45-Laptop 15"	450	400	370	42	0
Koliber W 45-Laptop 17"	450	490	370	46	0
Koliber W 62-Laptop 17"	620	490	370	56	1

Waga produktów jest podawana w celach informacyjnych i może ulec zmianie.

Otwór wrzutowy
(zamykany zamkiem certyfikowanym kl. A)

Komora depozytowa na spadające depozyty

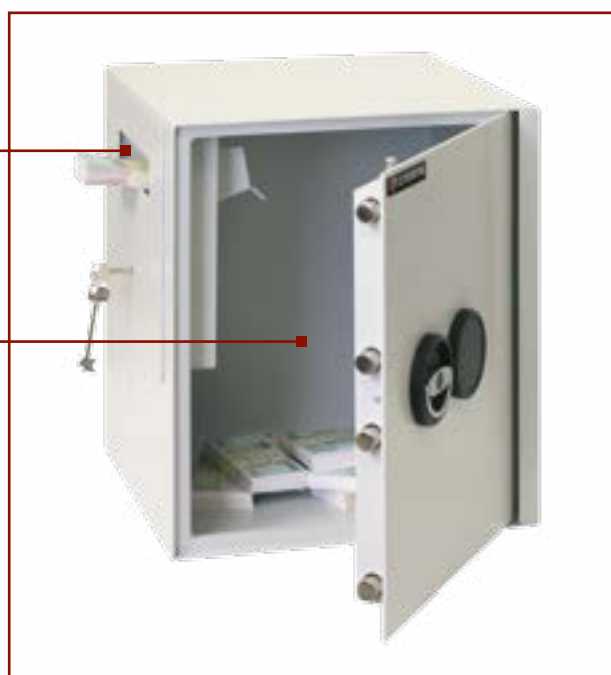

WYGODNIE i funkcjonalnie



Sejf wrzutowy Koliber

Wposażenie dodatkowe

(w zależności od modelu):

- | Skrytka indywidualnie zamykana.
- | Półka z regulacją wysokości zawieszenia.
- | Zamiana zamka kluczowego na szyfrowy lub elektroniczny.
- | Kotwy mocujące.

Rodzaje zamków:



kluczowy



szyfrowy



elektroniczny

Standardowe kolory:

- jasnoszary RAL 9002
- jasnoszary RAL 7035
- czarny RAL 9005

Sejfy wrzutowe Koliber


Opis produktu:

- | Do użytku biurowego i w działalności handlowej.
- | Do deponowania gotówki, papierów wartościowych i dokumentów.
- | Możliwość przechowywania laptopów.
- | Korpus z mocnej blachy o wysokiej odporności na sforsowanie.
- | Otwór wrzutowy z boku lub z góry.
- | Osłona systemu ryglującego i zamka.
- | Grzebień chroniący zdeponowane pakiety przed łowieniem.
- | Rozbudowany system ryglujący (modele z zamkiem elektronicznym).
- | Ergonomiczna klamka (modele z zamkiem elektronicznym).
- | Gwarancja 24 miesiące.



Maksymalne wymiary deponowanego pakietu

Model wrzutu	Maksymalne wymiary wrzucanego pakietu [mm]	
	wysokość	szerokość
Wrzut górny	12	155
Otwór wrzutowy	24	155

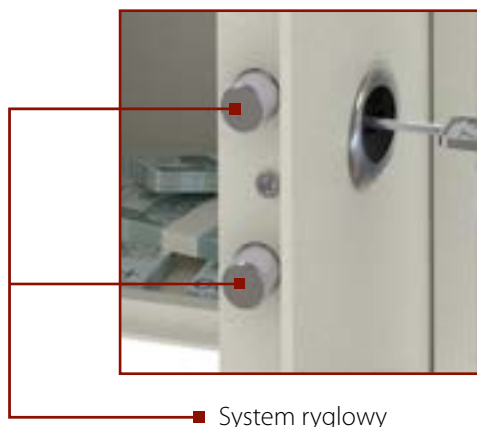

Dane techniczne sejfów Koliber z otworem wrzutowym górnym

Nazwa	Wymiary zewnętrzne			Waga [kg]	Liczba półek [szt]
	wysokość	szerokość	głębokość		
Koliber WG 45-Laptop 15"	450	400	370	36	0
Koliber WG 45-Laptop 17"	450	490	370	39	0
Koliber WG 62-Laptop 17"	620	490	370	52	1

Waga produktów jest podawana w celach informacyjnych i może ulec zmianie.

Dane techniczne sejfów Koliber z otworem wrzutowym

Nazwa	Wymiary zewnętrzne			Waga [kg]	Liczba półek [szt]
	wysokość	szerokość	głębokość		
Koliber W 45-Laptop 15"	450	400	370	36	0
Koliber W 45-Laptop 17"	450	490	370	39	0
Koliber W 62-Laptop 17"	620	490	370	52	1

Waga produktów jest podawana w celach informacyjnych i może ulec zmianie.

Otwór wrzutowy

Komora depozytowa
na spadające depozyty



FUNKCJONALNY SEJF z szybkim deponowaniem gotówki



Sejf wrzutowy ML

Sejfy wrzutowe ML klasa S1

Certyfikaty do przechowywania:

- Wartości pod nadzorem zgodnie z PN-EN 14450, klasa S1.

Opis produktu:

- Deponowania gotówki, papierów wartościowych, dokumentów itp.
- Otwór wrzutowy i szuflada wrzutowa zamykane zamkiem kluczowym kl. A.
- Grzebień chroniący zdeponowane pakiety przed łowieniem.
- Korpus z mocnej blachy o wysokiej odporności na sforsowanie.
- Wzmocniona ochrona systemu ryglującego.
- Gwarancja 24 miesiące.

Wposażenie dodatkowe

(w zależności od modelu):

- Skrytka indywidualnie zamykana.
- Półki z regulacją wysokości zawieszenia.
- Wyprowadzenie instalacji alarmowej.
- Dodatkowy zamek: elektroniczny, szyfrowy, kluczowy.
- Opóźnienie czasowe otwarcia i cichy alarm zamka.
- Czujniki alarmowe: wstrząsowe, położenia rygla i drzwi.
- Plombowanie.
- Kotwy mocujące.

Rodzaje zamków:



kluczowy



szyfrowy



elektroniczny

Standardowe kolory:

-  jasnoszary RAL 9002
-  jasnoszary RAL 7035
-  czarny RAL 9005



Maksymalne wymiary deponowanego pakietu

Model wrzutu	Maksymalne wymiary wrzucanego pakietu [mm]		
	wysokość	szerokość	głębokość
Otwór wrzutowy	38	170	—
Szuflada wrzutowa	25	174	105



Otwór wrzutowy

Dane techniczne sejfów ML z otworem wrzutowym klasa S1

Nazwa	Wymiary zewnętrzne			Waga [kg]	Liczba półek [szt]
	wysokość	szerokość	głębokość		
MLW 45	450	400	440	49	0
MLW 67	670	400	440	60	1
MLW 100	1000	490	440	90	2

Waga produktów jest podawana w celach informacyjnych i może ulec zmianie.

Dane techniczne sejfów ML z szufladą wrzutową klasa S1

Nazwa	Wymiary zewnętrzne			Waga [kg]	Liczba półek [szt]
	wysokość	szerokość	głębokość		
ML+WSX 45	450	400	440	51	0
ML+WSX 67	670	400	440	65	1
ML+WSX 100	1000	490	440	93	2

Waga produktów jest podawana w celach informacyjnych i może ulec zmianie.

Otwór wrzutowy
(zamykany zamkiem certyfikowanym kl. A)

Komora depozytowa
na spadające depozyty



DEPONOWANIE GOTÓWKI w kasie pancernej



Kasa pancerne KP z wrzutnią bębnową

Opis produktu:

- | Pośredni system blokujący, chroniący zamek podczas ataku na rygle.
- | Innowacyjny system zabezpieczający zamek przed atakiem termicznym oraz przed przewierceniem.
- | Dostęp do zdeponowanych pakietów tylko przez osoby uprawnione.
- | Możliwość przechowywania gotówki w nocy.
- | System progów przeciwogniowych.
- | Półki z regulacją wysokości zawieszenia (wybrane modele).
- | Kąt otwarcia drzwi: 200°.
- | Gwarancja 24 miesiące.

Wypożyczenie dodatkowe:

- | Dodatkowy zamek: elektroniczny, szyfrowy lub kluczowy.
- | Wyprowadzenie instalacji alarmowej.
- | Czujniki alarmowe: wstrząsowe i położenia rygla.
- | Opóźnienie czasowe i cichy alarm zamka.
- | Blokada bębna wrzutowego za pomocą zamka kluczowego.
- | Kotwy mocujące do podłoża.

Rodzaje zamków:



kluczowy



szyfrowy



elektroniczny

Kasa pancerne KP z wrzutnią bębnową klasa N II

Certyfikaty do przechowywania:

- | Wartości zgodnie z normą PN-EN 1143-2, klasa N II.
- | Korpus części depozytowej został wykonany na bazie korpusu kasy pancernej KP, która posiada certyfikat ECB-S (klasa II wg ECB-S).

Opis produktu:

- | Przeznaczone do bezpiecznego zarządzania obrotem gotówką, papierami wartościowymi, dokumentami w placówkach handlowych, biurowych itp.
- | Deponowanie odbywa się bez konieczności otwierania kasy pancernej.
- | Wrzutnie bębnowe umożliwiają swobodny wrzut, a ich konstrukcja chroni przed wyławianiem depozytów.
- | Rozbudowany system ryglowy: rygle poziome, pionowe oraz rygiel stały. Rygiel stały zabezpiecza drzwi kasy pancernej przed próbą otwarcia po wyłamaniu zawiasów.



Standardowe kolory:

- jasnoszary RAL 9002
- jasnoszary RAL 7035
- czarny RAL 9005



Rozbudowany system ryglujący

Dane techniczne kas pancernych KP z wrzutnią bębnową klasa N II

Model	Wymiary zewnętrzne [mm]			Wymiary wewnętrzne [mm]			Waga [kg]	Pojemność [litr]
	wysokość	szerokość	głębokość	wysokość	szerokość	głębokość		
KP 100+WBX3	1000	580	570	460	420	330	190	64
KP 120+WBX3	1200	580	570	660	420	330	204	91
KP 150+WBX3	1500	580	570	960	420	330	247	133

Waga produktów jest podawana w celach informacyjnych i może ulec zmianie.

Maksymalne wymiary deponowanego pakietu

Model wrzutu	Wymiary wrzucanego pakietu [mm]			Klasa
	wysokość	szerokość	długość	
Wrzutnia WBX3	55	225	140	N II



Wrzutnia bębnowa



SZYBKIE ODSILENIE KASJERA



Kasetka wrzutowa SW

Rodzaje zamków:



kluczowy



elektroniczny

Standardowe kolory:

- jasnoszary RAL 9002
- jasnoszary RAL 7035
- czarny RAL 9005



Kasetki wrzutowe SW

Opis produktu:

- | Do deponowania gotówki, kwitów księgowych oraz czeków w godzinach pracy kasjera.
- | Do mocowania na blacie lub do podłoża.
- | Jednopłaszczowy korpus o grubości 3 mm.
- | Otwór wrzutowy, zabezpieczony przed wydobyciem depozytów.
- | Wkład o pojemności 300 - 400 banknotów.
- | Zamek kluczowy lub elektroniczny.
- | Możliwość zastosowania opóźnienia czasowego otwarcia w zamku elektronicznym.
- | Możliwość doboru dodatkowego pudełka brezentowego.
- | Gwarancja 24 miesiące.



Dane techniczne kasetek wrzutowych SW

Model	Wymiary zewnętrzne [mm]			Wymiary otworu wrzutowego [mm]	Waga [kg]	Pojemność [litr]
	wysokość	szerokość	głębokość			
SW – EM*	330	142	246	10 x 87	14	4
SW – K**	330	142	246	10 x 87	14	4

Waga produktów jest podawana w celach informacyjnych i może ulec zmianie.

* Kasetka z zamkiem elektronicznym klasy A.

** Kasetka z zamkiem kluczowym klasy A.



Zaufało nam 90% banków w Polsce.

produkty kasjerskie

BEZPIECZNY ODDZIAŁ bezpieczny kasjer



Sejf kasjerski SL+

Wypożyczenie dodatkowe :

- | Kasety na banknoty.
- | Możliwość zamontowania dodatkowego zamka: elektronicznego, szyfrowego lub kluczowego.
- | Opóźnienie czasowe otwarcia w zamku elektronicznym.
- | Wyprowadzenie instalacji alarmowej.
- | Czujniki alarmowe: wstrząsowe, położenia rygli i drzwi.
- | Plombowanie.
- | Dwie kotwy mocujące.

Rodzaje zamków:



kluczowy



szyfrowy



elektroniczny

Sejf kasjerski SL+ klasa I

Certyfikaty do przechowywania:

- | Wartości zgodnie z PN-EN 1143-1, klasa I.


Opis produktu:

- | Na stanowiskach kasowych i w miejscach, gdzie występuje obrót i depozyt gotówki.
- | Zabezpieczenie gotówki, z którą kasjerzy pracują przy obsłudze kas.
- | Wyposażony w szufladę z wkładem (na monety i banknoty) oraz otwór wrzutowy do deponowania nadmiaru gotówki do części depozytowej.
- | W szufladzie przechowywana gotówka operacyjna.
- | Szuflada i drzwi do części depozytowej zamykane niezależnie.
- | Rozbudowana konstrukcja korpusu i drzwi z najwyższej jakości blachy o wysokiej odporności na atak.
- | Rozbudowany system ryglujący.
- | Stała półka w części depozytowej.
- | Zawiasy wewnętrzne.
- | Gwarancja 24 miesiące.



Standardowe kolory:

- jasnoszary RAL 9002
- jasnoszary RAL 7035
- czarny RAL 9005

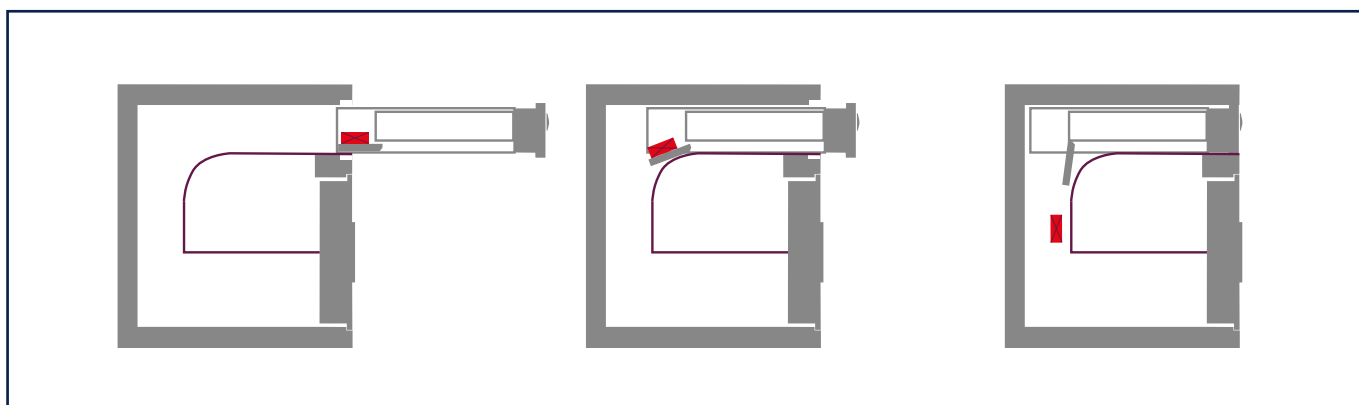

Dane techniczne sejfów kasjerskich klasy SL+ klasa I

Model	Wymiary zewnętrzne [mm]			Wymiary szuflady [mm]			Waga [kg]	Pojemność [litr]
	wysokość	szerokość	głębokość	wysokość	szerokość	głębokość		
SL+	670	490	440	90	330	195	109	47

Waga produktów jest podawana w celach informacyjnych i może ulec zmianie.

DLA NOWOCZESNYCH placówek bankowych



Multisejf elektroniczny XS

Opis produktu:

- | Autoryzacja użytkownika przez kod.
- | Mechaniczna blokada nocna.
- | Możliwość integracji z zewnętrznymi programami i bazami danych.
- | Rejestr zdarzeń: do 5 tys. wpisów (urządzenie) lub nieograniczony (aplikacja).
- | Sygnalizacja niedomkniętych szuflad.
- | Wyprowadzenie instalacji alarmowej.
- | Grubość korpusu: 40 mm.
- | Awaryjne otwarcie.
- | Alternatywne zasilanie awaryjne.
- | 2 otwory montażowe w dnie sejfu.
- | Gwarancja 24 miesiące.

Wypożyczenie dodatkowe:

- | Zdalne zarządzanie przez sieć komputerową.
- | Port Ethernet.
- | Kasetka nominałowa: pokrywa na zamek, przegrody i łapki na banknoty, rafka na bilon.
- | Kasetka operacyjna i depozytowa.
- | Zamek do kasetki depozytowej.
- | Zamykana kasetka wrzutowa.

Multisejfy elektroniczne XS klasa S2, I

Certyfikaty do przechowywania:

- | Wartości zgodnie z PN-EN 14450, klasa S2.
- | Wartości zgodnie z PN-EN 1143-1, klasa I.

Opis produktu:

- | Do użytku w bankach.
- | Dodatkowe zabezpieczenie w postaci elektronicznej kontroli dostępu do szuflad i systemu blokady szuflad.
- | Zwłoka czasowa dla każdej szuflady (do 99 min.).
- | Automatyczna blokada kasjera – w czasie pracy kasjera inni użytkownicy nie mają dostępu do urządzenia.



Multisejf elektroniczny XS

- | Zamiana zamka kluczowego na zamek elektroniczny.
- | Opóźnienie czasowe otwarcia i cichy alarm zamka.
- | Czujka sejsmiczna.
- | Indywidualna konfiguracja.
- | Kotwy mocujące.
- | Otwory montażowe w dnie sejfu.

Obsługa z poziomu aplikacji komputerowej (opcja):

- analiza stanu pracy urządzenia z poziomu dowolnego stanowiska kasjerskiego bez blokowania zdalnego dostępu.
- modyfikacja wszystkich parametrów przez administratora z dowolnego miejsca.
- informacja o gotówce zgromadzonej w każdej szufladzie oraz w całym urządzeniu z możliwością wprowadzenia limitów.

Rodzaje zamków:

kluczowy



elektroniczny

Standardowe kolory:

- jasnoszary RAL 9002
- jasnoszary RAL 7035
- czarny RAL 9005

**Dane techniczne Multisejfu elektronicznego XS klasa S2, I**

Model	Wymiary zewnętrzne [mm]			Waga [kg]		Pojemność szuflad [l]
	wysokość	szerokość	głębokość	klasa S2	klasa I	
Multisejf 3-szufladowy	655	520	540	130	160	43
Szuflady	Wymiary zewnętrzne [mm]			Wypożyczenie szuflad (dostępne jako opcja)		
	wysokość	szerokość	głębokość			
operacyjna	83	372	350	kaseta na bilon i nominały		
depozytowa	83	372	350	—		
wrzutowa	205	372	304	szczelina wrzutowa + kasetka na bilon i nominały		

Model	Wymiary zewnętrzne [mm]			Waga [kg]		Pojemność szuflad [l]
	wysokość	szerokość	głębokość	klasa S2	klasa I	
Multisejf 4-szufladowy	655	520	540	135	165	40
Szuflady	Wymiary zewnętrzne [mm]			Wypożyczenie szuflad (dostępne jako opcja)		
	wysokość	szerokość	głębokość			
operacyjna	83	372	350	kaseta na bilon i nominały		
depozytowa	83	372	350	—		
depozytowa	83	372	350	—		
wrzutowa	83	372	304	szczelina wrzutowa + kasetka na bilon i nominały		

Model	Wymiary zewnętrzne [mm]			Waga [kg]		Pojemność szuflad [l]
	wysokość	szerokość	głębokość	klasa S2	klasa I	
Multisejf 6-szufladowy	655	520	540	175	175	36
Szuflady	Wymiary zewnętrzne [mm]			Wypożyczenie szuflad (dostępne jako opcja)		
	wysokość	szerokość	głębokość			
operacyjna	83	372	350	kaseta na bilon i nominały		
4 depozytowe	83	150	350	—		
wrzutowa	83	372	304	szczelina wrzutowa + kasetka na bilon i nominały		

Waga produktów jest podawana w celach informacyjnych i może ulec zmianie.



Multisejf elektroniczny XS, trzyszufladowy



Multisejf elektroniczny XS, czteroszufladowy



Multisejf elektroniczny XS, sześćoszufladowy

Kasy transferowe klasa D II, D V

Certyfikaty do przechowywania:

- | Wartości zgodnie z PN-EN 1143-2, klasa D II i D V.

Opis produktu:

- | Dwukierunkowe przekazywanie depozytów bez bezpośredniego kontaktu między deponującym, a odbierającym depozyt.
- | Sprawne przekazanie (np. wewnątrz banku) i odbiór depozytu (z zewnątrz) bez konieczności wchodzenia i wychodzenia z banku.
- | Brak możliwości otwarcia drzwi jednocześnie z obu stron kasy.
- | Kontrola dostępu ze zdalnym zarządzaniem zamkami urządzenia.
- | Rozbudowany system ryglujący.



Kasa transferowa

Rodzaje zamków:



kluczowy



szyfrowy



elektroniczny

PROFESJONALNA kontrola dostępu do gotówki



Kasa transferowa

Opis produktu:

- | Opcjonalny system ostrzegawczy – alarmowy (sygnały dźwiękowe i świetlne lub sygnały do zewnętrznego monitoringu):
 - sygnał otwarcia drzwi lub zamka.
 - sygnał niedomkniętych drzwi.
 - sygnał próby włamania.
- | Do mocowania do podłoża.
- | Możliwość indywidualnej konfiguracji.
- | Zasilanie awaryjne.
- | Gwarancja 24 miesiące.

Wyposażenie dodatkowe:

- | Czujniki alarmowe: wstrząsowe, położenia rygla i drzwi.
- | Wyprowadzenie instalacji alarmowej.
- | Czujnik obecności ładunku.
- | Kotwy mocujące.

Standardowe kolory:

- jasnoszary RAL 9002
- jasnoszary RAL 7035
- czarny RAL 9005

1

Otwieramy pierwszy z dwóch zamków. Po otwarciu pierwszego zamka, weryfikowany jest sygnał z czujników drugich drzwi.



2

Jeżeli drugie drzwi są zamknięte, możliwe jest otwarcie drugiego zamka i w konsekwencji otwarcie drzwi kasy.



Schemat działania elektronicznej blokady drzwi

3

Sygnał z systemu czujników monitorujących może zablokować otwarcie drzwi lub wygenerować sygnał alarmowy w przypadku nieautoryzowanych działań.



4

Elektroniczna blokada otwarcia drzwi na przestrzał wyklucza możliwość bezpośredniego kontaktu pomiędzy osobą przekazującą, a odbiorcą.



Dane techniczne kas transferowych klasa D II

Model	Wymiary zewnętrzne [mm]			Waga [kg]
	wysokość	szerokość	głębokość	
KPP 120/120-K/II	1200	800	1100	420
KPP 120/120-K/II/W	1200	800	1100	400
K-SII/1 KPII	800	420	850	175
K-SII/1 KPII/W	800	420	850	175
K-SII/2 KPII	800	670	850	249
K-SII/2 KPII/W	800	670	850	249

Dane techniczne kas transferowych klasa D V

Model	Wymiary zewnętrzne [mm]			Waga [kg]
	wysokość	szerokość	głębokość	
KPP 120/120-SK/V	1200	800	1100	1370
KPP 120/120-SK/V/W	1200	800	1100	1350

Waga produktów jest podawana w celach informacyjnych i może ulec zmianie.

Waga produktów jest podawana w celach informacyjnych i może ulec zmianie.



wrzutnie



Wrzutnia elektroniczna

Wrzutnie elektroniczne klasa N II, N IV - N VI

Certyfikaty do przechowywania:

- | Wartości zgodnie z PN-EN 1143-2, klasa N II, N IV - N VI.

Opis produktu:

- | Całodobowe deponowanie i przechowywanie wartości.
- | Wersje urządzenia:
 - wolnostojąca;
 - do zabudowy w ścianie;
 - z rękawem do zabudowy w ścianie z drzwiami części wrzutowej po przeciwnej stronie niż drzwi części depozytowej.
- | Część wrzutowa: bęben z dźwignią, kasetka elektroniki z podświetlanym ekranem i klawiaturą, wybrane elementy wyposażenia opcjonalnego.
- | Identyfikacja osoby dokonującej wrzutu na podstawie karty Mifare oraz/lub kodu PIN.
- | Polskie menu.
- | Intuicyjna i prosta obsługa.

Opis produktu:

- | Możliwość deklaracji wartości wrzutu bezpośrednio na urządzeniu.
- | Możliwość druku potwierdzenia wrzutu lub zapisu potwierdzenia elektronicznego na karcie Mifare.
- | Rejestr zdarzeń.
- | Bariery na podczerwień.
- | Zasilanie awaryjne.

Wyposażenie dodatkowe:

- | Zabezpieczenie drzwi przed warunkami atmosferycznymi i wandalizmem.
- | Rękaw wrzutowy.
- | Oświetlenie bębna i rękawa.
- | Drukarka.
- | Kamera monochromatyczna, kolorowa, HD.
- | Czytnik kodów kreskowych.
- | Czytnik kart Mifare.
- | Podłączenie do systemu kontroli dostępu.
- | Dodatkowy zamek: elektroniczny, szyfrowy.
- | Zdalne zarządzanie zamkami.
- | Obudowa na zamki w drzwiach zewnętrznych.
- | System kodów jednorazowych.
- | Czujniki alarmowe:
 - niedomkniętych drzwi;
 - położenia rygla;
 - łowienia depozytów;
 - zapelnienia kasy;
 - papieru w drukarce.
- | Czujka sejsmiczna.
- | Wyprowadzenie instalacji alarmowej.
- | Rama wykończeniowa.
- | Kotwy mocujące.



■ Bęben z dźwignią

Produkt jest indywidualnie konfigurowany i może różnić się wizualnie od przedstawionego na zdjęciu.

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA

Rozbudowany
rejestr zdarzeń

PAMIĘĆ

**ID
DATA
CZAS
WRZUT**


Do 10 tysięcy wpisów. Zapis informacji o wrzutach, odbiorze depozytów i obsłudze administracyjnej urządzenia.

Identyfikacja pakietu
kodami kreskowymi



Wprowadzenie kodu
na klawiaturze lub skanerem.

Zdalne
sterowanie.

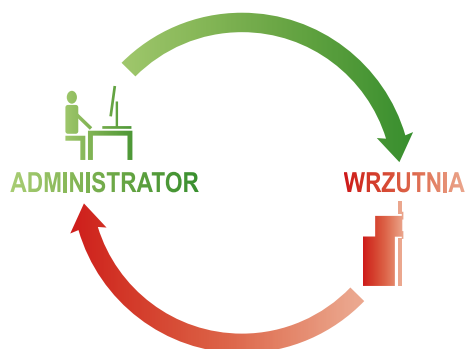

Zdalne zarządzania wszystkimi funkcjami wrzutni dzięki połączeniu wrzutni do aplikacji centralnej banku przez Ethernet.


Elektroniczne
potwierdzenie wrzutu



Zapis potwierdzenia wrzutu na karcie Klienta zamiast tradycyjnego papierowego wydruku.



skarbce

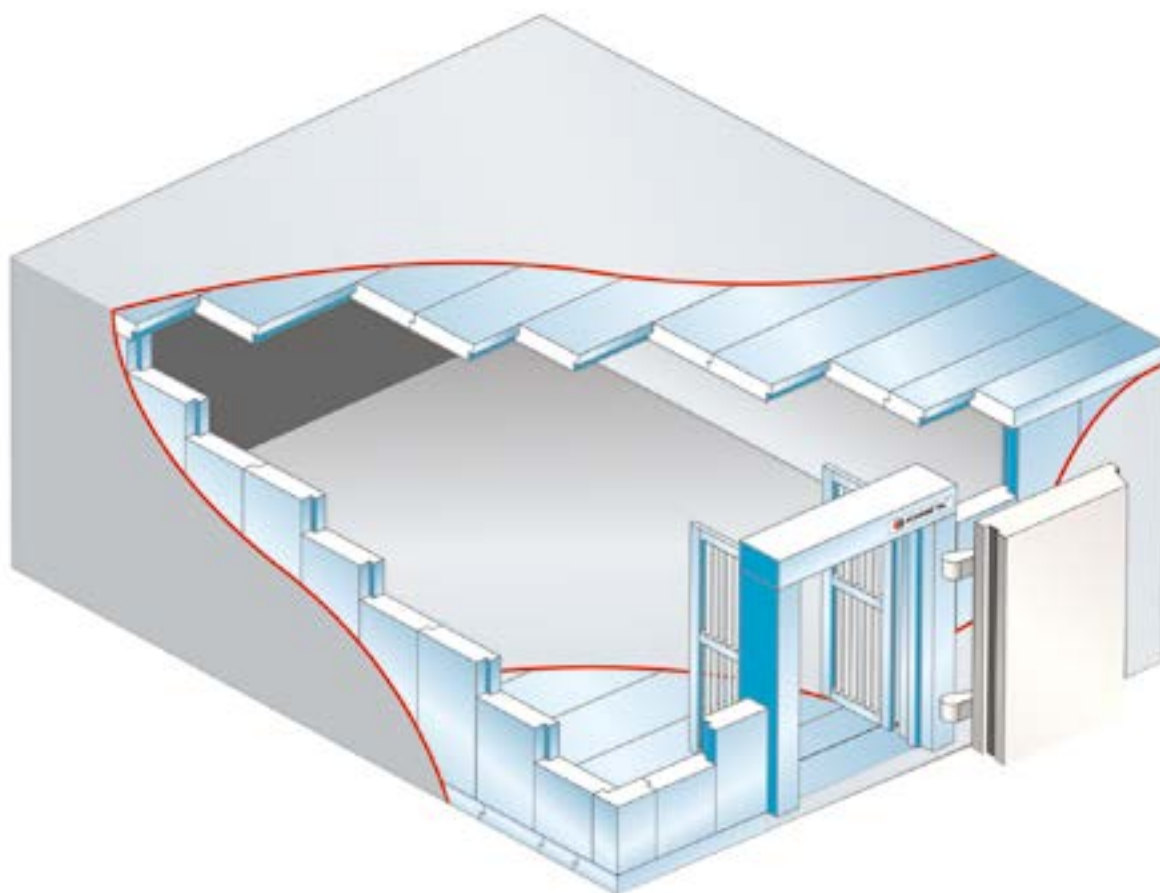

SKARBCE

Certyfikaty do przechowywania:

- Wartości zgodnie z PN – EN 1143-1, klasa V, VI, IX, XI.

Opis produktu:

- Pomieszczenia specjalne do długookresowego przechowywania gotówki w bankach i innych instytucjach finansowych.
- Skonstruowane ze specjalistycznych elementów lanych lub modułowych.
- Możliwość wzmocnienia istniejących obiektów i przekwalifikowanie ich do wyższych klas.
- Aktywna zbrojenie antywłamaniowe.
- Możliwość zastosowania lanych ścian skarbca, certyfikowanych przez IMP w kl. V i VI.
- Możliwość zastosowania certyfikowanego włazu awaryjnego.

Dane techniczne skarbców

Model	Grubość ściany [mm]	Klasa
SM 80/V	80	V
SM 80/VI	80	VI
SM 170/IX	170	IX
SM 220/XI	220	XI

DRZWI SKARBCOWE

Opis produktu:


- Montowane w skarbcach modułowych i lanych.
- Specjalne zbrojenie stalowo – betonowe wraz z wyselekcjonowanymi składnikami.
- Od kl. IX krata jedno lub dwuskrzydłowa.
- Dowolna stronność drzwi głównych i kratowych.
- Zamki o najwyższym stopniu zabezpieczenia.
- Zabezpieczenie przed wybiciem zamków i punktowym atakiem.
- Wyrowadzenie instalacji alarmowej.
- Gwarancja 24 miesiące.

Wyposażenie dodatkowe:


- Zamek elektroniczny.
- Czujniki alarmowe: wstrząsowe, położenia rygli i drzwi.

Dane techniczne drzwi skarbcowych

Typ drzwi	Grubość pancerza [mm]	Klasa
DSK 80/V	80	V
DSK 80/VI	80	VI
DSK 15/IX	150	IX
DSK 19/XI	190	XI

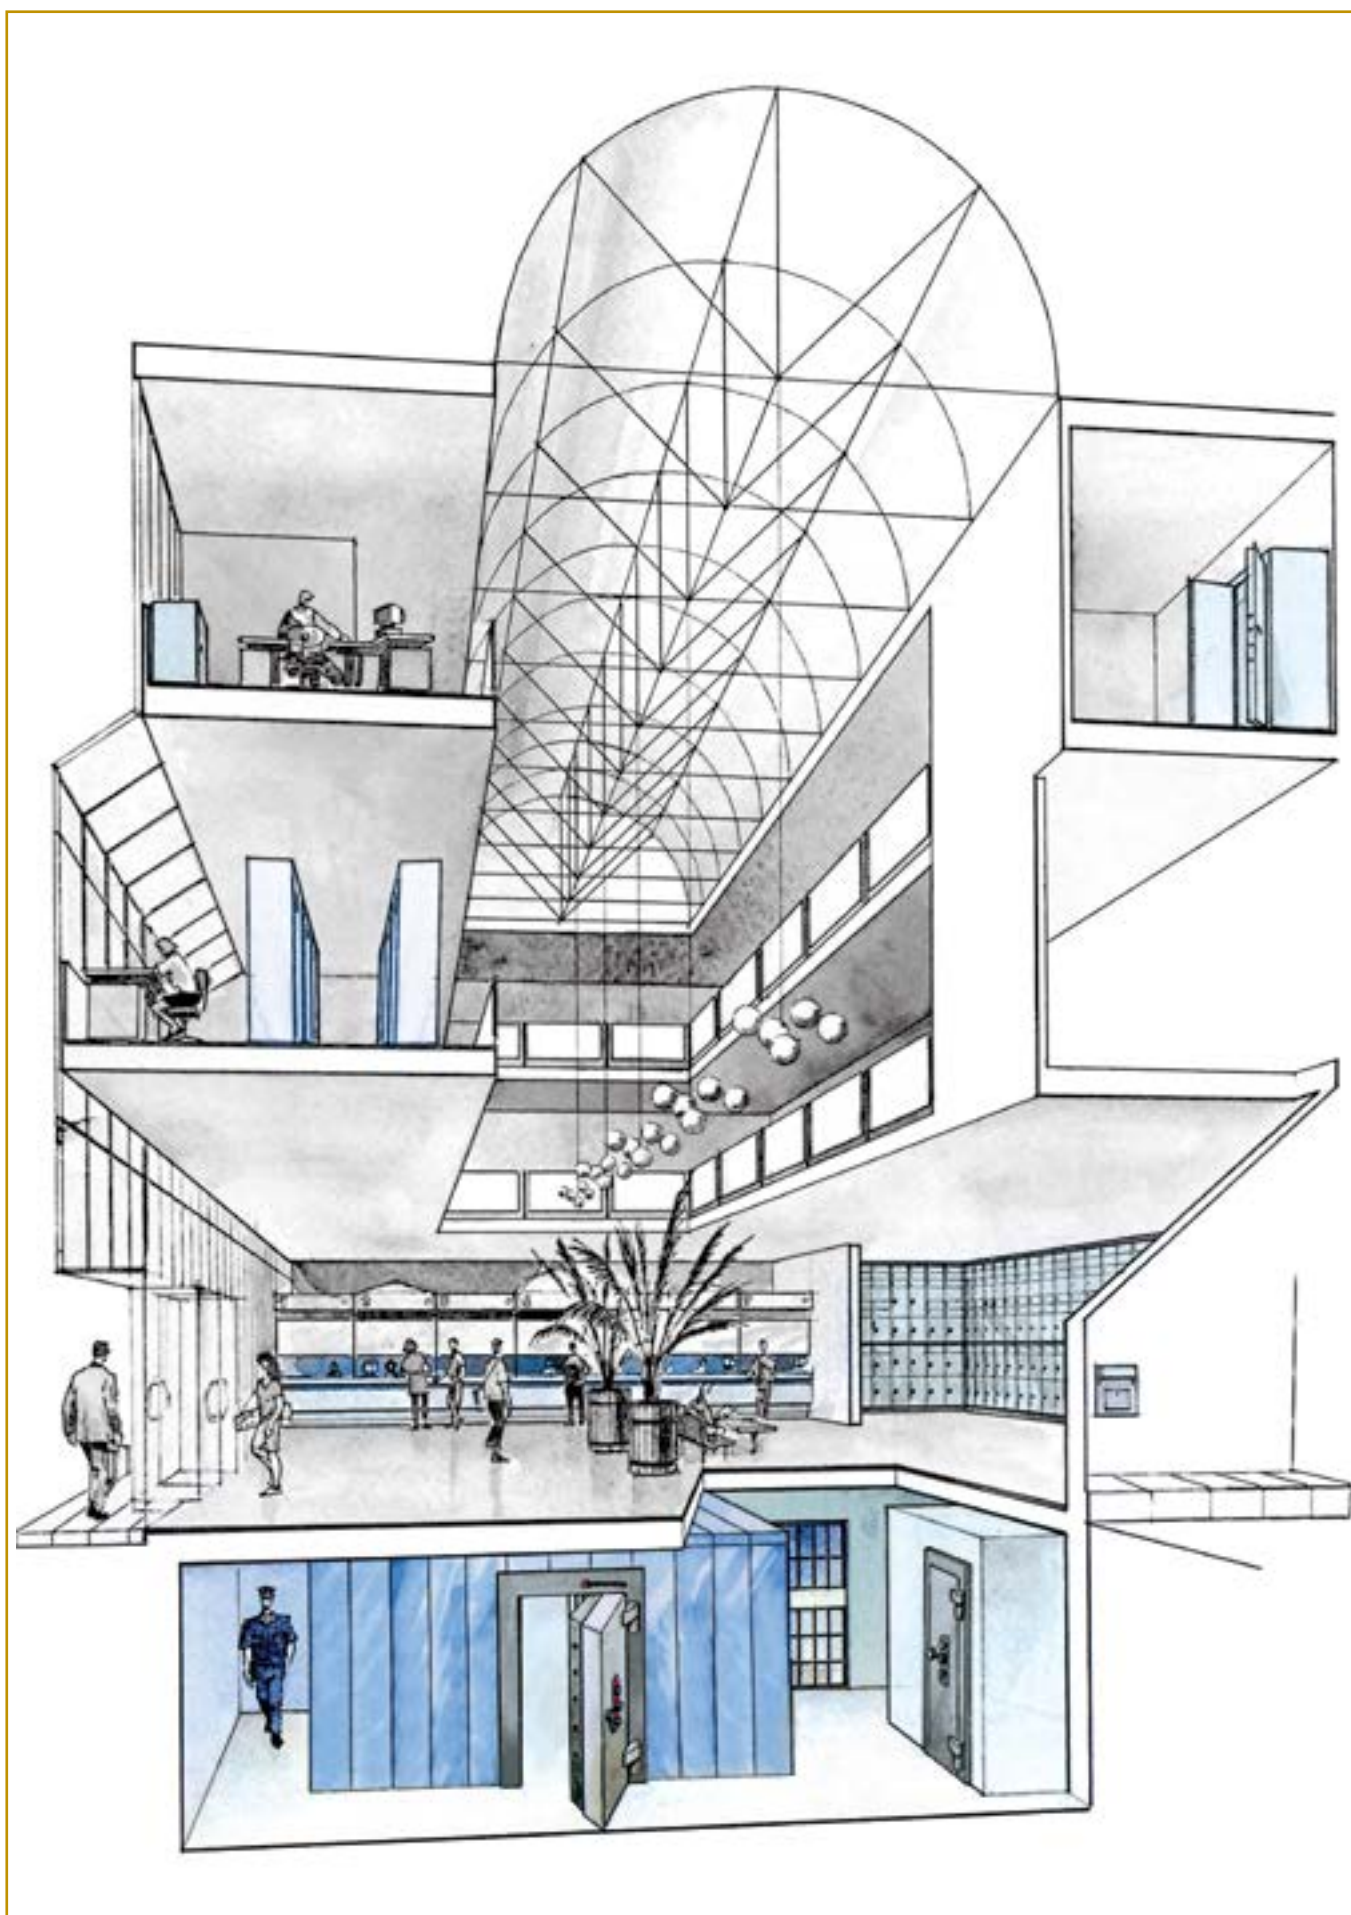

SCHEMAT PRZEPŁYWU GOTÓWKI WEWNĄTRZ ORGANIZACJI

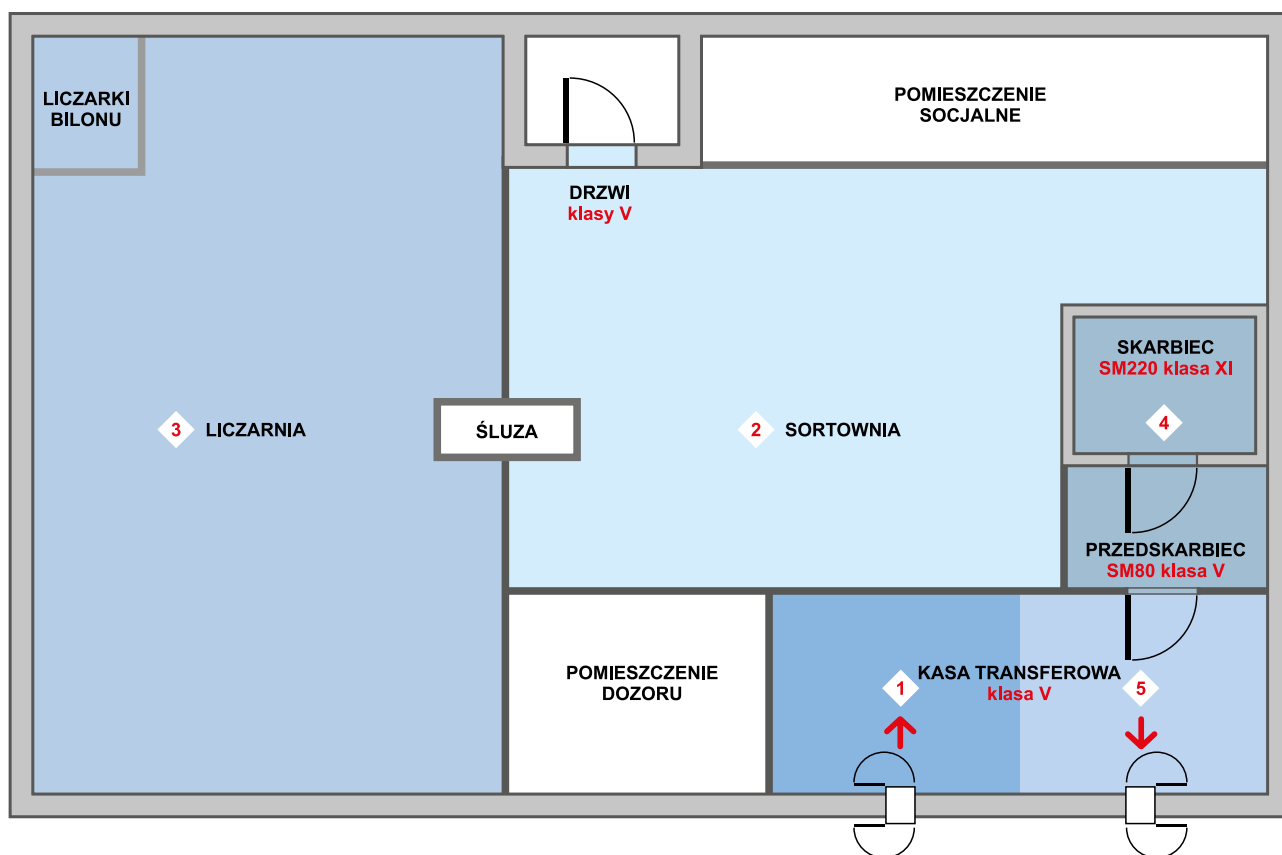

Opis schematu:

1. Przyjęcie gotówki od konwoju (kasa transferowa).
2. Sortownie gotówki (kl. V lub VI).
3. Liczenie gotówki (kl. V lub VI).
4. Przechowywanie gotówki.
5. Odbiór gotówki przez konwój (kasa transferowa).

Certyfikaty do przechowywania:

- | Wartości zgodnie z PN-EN 1143-1, klasa V-VII, IX, XI – XIII.

Opis produktu:

- | Dla banków i innych instytucji finansowych, obracających dużą ilością gotówki.
- | Bezpieczeństwo obrotu gotówką wewnątrz organizacji.
- | Skład obiektów:
 - sortownia;
 - liczarnia;
 - przedskarbiec;
 - skarbiec.
- | Skonstruowane z elementów lanych lub modułowych.
- | Możliwość adaptacji obecnych pomieszczeń na centrum obrotu gotówką.
- | Możliwość umocnienia obecnych obiektów i przekwalifikowania ich do wyższych klas.
- | Dodatkowe zbrojenie antywłamaniowe.
- | Gwarancja 24 miesiące.



zamki i limity przechowywanych wartości

Zamki

Zamki kluczowe – K

- | Certyfikaty IMP, VdS, ECB.
- | Możliwość kombinacji klucza 25.000 – 1.000.000.
- | W zestawie dwa klucze.



Zamki wysokiego bezpieczeństwa wg PN-EN 1300



Zamki szyfrowe mechaniczne – S

- | Certyfikaty IMP, VdS, ECB.
- | Trzy – lub czterotarczowe, dające milion lub sto milionów możliwych kombinacji.
- | Prosta możliwość zmiany szyfru we własnym zakresie.



Zamki elektroniczne – E

- | Certyfikaty IMP, VdS, ECB.
- | Możliwość zdefiniowania kilku użytkowników.
- | Opóźnienie czasowe otwarcia zamka od 1 do 99 min.
- | Opcja cichego alarmu, powiadomienie o napadzie.
- | Kiluminutowa blokada zamka po wprowadzeniu fałszywego kodu.



Warto wiedzieć

Wystarczy 5 minut, aby złodziej znalazł wartościowe przedmioty, znajdujące się na powierzchni 200 mkw.

Często zagrożeniem są osoby, które sami wpuszczamy do domu: opiekunki do dzieci, panie do sprzątania, ekipy remontowe lub koledzy dzieci. Złodzieje wykorzystują moment nieuwagi, wynikający z naszego zaufania.

Sejf to urządzenie dużo trudniejsze do sforsowania niż system alarmowy. Dodatkowo chroni cenne dla nas przedmioty do momentu przybycia ochrony. Skutecznie zabezpiecza nasze tajemnice przed dostępem w niepowołane ręce.

Natomiast w biurach każdy z pracowników ma bezpośredni dostęp do poufnych dokumentów lub wartościowych przedmiotów. Sejf zastępuje meble biurowe, spełniając rolę kontenera pod biurko lub małej szafki.

Firmy, instytucje
i mieszkania prywatne
są stale narażone
na włamanie
i kradzież.




Wszystko co ważne w jednym miejscu

- paszport, bilety, wize, karty kredytowe
- klucze, kody dostępu
- akty notarialne, umowy, polisy, testament, dyplomy, archiwa, rękopisy itp.
- usb, płyty, dyski zapasowe, karty pamięci
- broń, amunicja
- numizmaty, kolekcje
- biżuteria i kamienie szlachetne
- gotówka, czek, papiery wartościowe

URZĄDZENIA									
Klasa odporności na włamanie według PN-EN 1143-1 lub PN-EN 1143-2	niewyposażone w system sygnalizacji włamania i napadu		wyposażone w system sygnalizacji włamania i napadu, z transmisją sygnału alarmu do alarmowego centrum odbiorczego		wyposażone w: 1) system sygnalizacji włamania i napadu, z transmisją sygnału alarmu do alarmowego centrum odbiorczego; 2) monitorowany system telewizji dozorowej, z funkcją rejestracji zdarzeń		1) wyposażone w system sygnalizacji włamania i napadu, z transmisją sygnału alarmu do alarmowego centrum odbiorczego; 2) wyposażone w monitorowany system telewizji dozorowej, z funkcją rejestracji zdarzeń; 3) objęte ochroną fizyczną realizowaną całodobowo przez specjalistyczną uzbrojoną formację ochronną oraz znajdujących się na terenie obiektów lub obszarów podlegających obowiązkowej ochronie		
0	0,5	244 017,00 zł	1	488 034,00 zł	1,5	732 051,00 zł	2,5	1 220 085,00 zł	
I	1	488 034,00 zł	1,5	732 051,00 zł	3	1 464 102,00 zł	5	2 440 170,00 zł	
II	1,5	732 051,00 zł	3	1 464 102,00 zł	6	2 928 204,00 zł	10	4 880 340,00 zł	
III	3	1 464 102,00 zł	6	2 928 204,00 zł	10	4 880 340,00 zł	15	7 320 510,00 zł	
IV	5	2 440 170,00 zł	10	4 880 340,00 zł	15	7 320 510,00 zł	20	9 760 680,00 zł	
V	8	3 904 272,00 zł	15	7 320 510,00 zł	20	9 760 680,00 zł	40	19 521 360,00 zł	
VI	12	5 856 408,00 zł	20	9 760 680,00 zł	30	14 641 020,00 zł	60	29 282 040,00 zł	
VII	16	7 808 544,00 zł	30	14 641 020,00 zł	40	19 521 360,00 zł	80	39 042 720,00 zł	
VIII	20	9 760 680,00 zł	40	19 521 360,00 zł	60	29 282 040,00 zł	120	58 564 080,00 zł	
IX	nie dotyczy		60	29 282 040,00 zł	80	39 042 720,00 zł	160	78 085 440,00 zł	
X	nie dotyczy		100	48 803 400,00 zł	120	58 564 080,00 zł	200	97 606 800,00 zł	

Klasa odporności na włamanie według PN-EN 14450	Dopuszczalne limity wartości pieniężnych przechowywanych na stałe				Dopuszczalne limity wartości pieniężnych przechowywanych pod nadzorem osób obsługujących urządzenia w czasie godzin pracy jednostki organizacyjnej			
	urządzenia niezabezpieczone systemem sygnalizacji włamania i napadu		urządzenia zabezpieczone systemem sygnalizacji włamania i napadu, z transmisją sygnału alarmu do alarmowego centrum odbiorczego		urządzenia niezabezpieczone systemem sygnalizacji włamania i napadu		urządzenia zabezpieczone systemem sygnalizacji włamania i napadu, z transmisją sygnału alarmu do alarmowego centrum odbiorczego	
S1	0,1	48 803,40 zł	0,2	97 606,80 zł	0,8	390 427,20 zł	1,5	732 051,00 zł
S2	0,2	97 606,80 zł	0,4	195 213,60 zł	1,5	732 051,00 zł	3	1 464 102,00 zł

POMIESZCZENIE										
Klasa odporności na włamanie według PN-EN 1143-1 lub PN-EN 1143-2	niewyposażone w system sygnalizacji włamania i napadu		wyposażone w system sygnalizacji włamania i napadu, z transmisją sygnału alarmu do alarmowego centrum odbiorczego		wyposażone w: 1) system sygnalizacji włamania i napadu, z transmisją sygnału alarmu do alarmowego centrum odbiorczego; 2) system telewizji dozorowej z funkcją rejestracji zdarzeń		1) wyposażone w system sygnalizacji włamania i napadu, z transmisją sygnału alarmu do alarmowego centrum odbiorczego; 2) wyposażone w monitorowany system telewizji dozorowej, z funkcją rejestracji zdarzeń; 3) objęte ochroną fizyczną realizowaną całodobowo przez specjalistyczną uzbrojoną formację ochronną oraz znajdujących się na terenie obiektów lub obszarów podlegających obowiązkowej ochronie		1) wyposażone w system sygnalizacji włamania i napadu, z dwoma niezależnymi torami transmisji sygnału alarmu do alarmowego centrum odbiorczego; 2) wyposażone w monitorowany system telewizji dozorowej, z funkcją rejestracji zdarzeń; 3) objęte ochroną fizyczną realizowaną całodobowo przez specjalistyczną uzbrojoną formację ochronną oraz znajdujących się na terenie obiektów lub obszarów podlegających obowiązkowej ochronie	
0	0,5	244 017,00 zł	1	488 034,00 zł	1,5	732 051,00 zł	2,5	1 220 085,00 zł	15	7 320 510,00 zł
I	1	488 034,00 zł	1,5	732 051,00 zł	3	1 464 102,00 zł	5	2 440 170,00 zł	20	9 760 680,00 zł
II	1,5	732 051,00 zł	3	1 464 102,00 zł	6	2 928 204,00 zł	10	4 880 340,00 zł	40	19 521 360,00 zł
III	3	1 464 102,00 zł	6	2 928 204,00 zł	10	4 880 340,00 zł	15	7 320 510,00 zł	60	29 282 040,00 zł
IV	5	2 440 170,00 zł	10	4 880 340,00 zł	15	7 320 510,00 zł	20	9 760 680,00 zł	80	39 042 720,00 zł
V	8	3 904 272,00 zł	15	7 320 510,00 zł	20	9 760 680,00 zł	40	19 521 360,00 zł	120	58 564 080,00 zł
VI	12	5 856 408,00 zł	20	9 760 680,00 zł	30	14 641 020,00 zł	60	29 282 040,00 zł	bez ograniczeń	
VII	16	7 808 544,00 zł	30	14 641 020,00 zł	40	19 521 360,00 zł	80	39 042 720,00 zł	bez ograniczeń	
VIII	20	9 760 680,00 zł	40	19 521 360,00 zł	60	29 282 040,00 zł	120	58 564 080,00 zł	bez ograniczeń	
IX	30	14 641 020,00 zł	60	29 282 040,00 zł	80	39 042 720,00 zł	bez ograniczeń		bez ograniczeń	
X	40	19 521 360,00 zł	80	39 042 720,00 zł	120	58 564 080,00 zł	bez ograniczeń		bez ograniczeń	
XI	60	29 282 040,00 zł	80	39 042 720,00 zł	bez ograniczeń		bez ograniczeń		bez ograniczeń	
XII	60	29 282 040,00 zł	80	39 042 720,00 zł	bez ograniczeń		bez ograniczeń		bez ograniczeń	
XIII	60	29 282 040,00 zł	80	39 042 720,00 zł	bez ograniczeń		bez ograniczeń		bez ograniczeń	

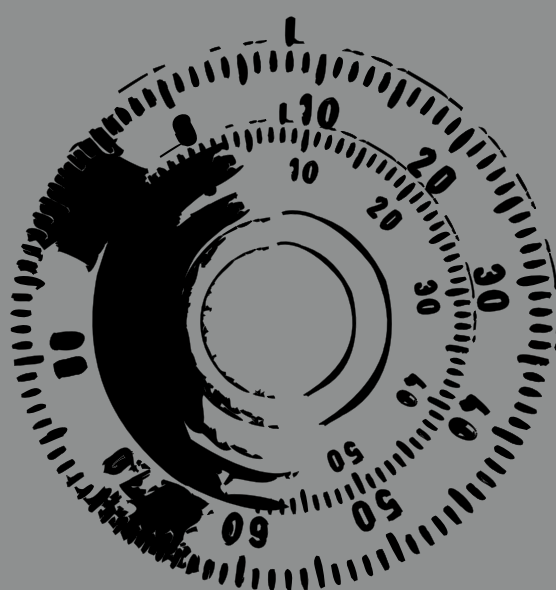

www.konsmetal.pl

